Veggbeskyttere og rekkverk

for alle sykehuskorridorer, og fellesrom

Når kvalitet teller

- Laget i polykarbonat, eksepsjonelt slitesterkt, og motstandsdyktig mot slag, støt og riper
- Flammehemmende og tåler vanlige kjemiske midler
- Enkelt å installere, usedvanlig enkelt å rengjøre, kan desinfiseres

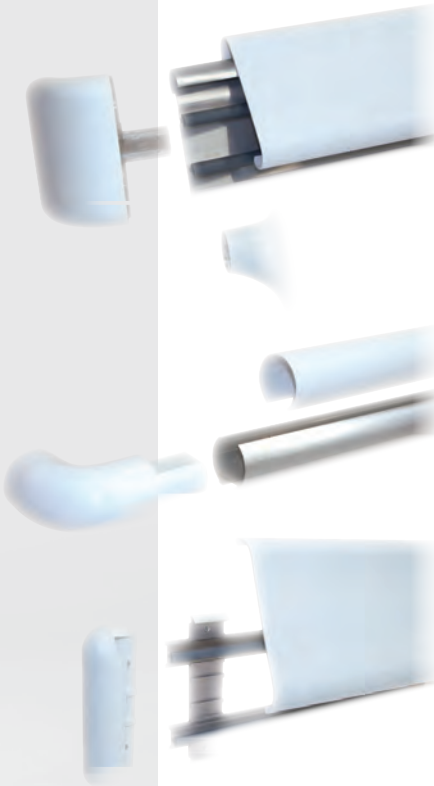

svas svalland as

DECOBA® – Et alternativ uten PVC!

DASS
(Decoba Antiripe-struktur)
litt ruglete og glatt overflate for en elegant, behagelig og slitesterk overflate

Innholdsfortegnelse

4 - 5 PVC-fritt alternativ med sertifikater

Oppfyller kravene i EU-standard EN 13501-1 brannsikringstest og utvikling av røykgass Testresultat: B-s1-d0

6 - 11 **DECOBA® Plax**

Plax Surface
Plax Creativ
Plax Standard

12 - 15 **DECOBA® Corner**

Corner DP (Double Protected)
Corner P (Protected)
Corner PF (Protected Flexible)



16 - 17 **DECOBA® Hander 140**

Et system for rekkverk og vegg



18 - 19 **DECOBA® Hander 46**

Alt under kontroll med et sikkert grep, samme hvor du går.



20 - 21 **DECOBA® Bumper**

Beskyttelse for fellesrom og korridorer



22 - 23 **For større sikkerhet**

DECOBA® – Laget av polykarbonat

Hvorfor polykarbonat? Bare en sammenligning:

Polykarbonat (PC)

Kjemiske og fysiske egenskaper

Polykarbonater er svært støt- og ripebestandig plast og er preget av ekstraordinær høy motstand mot slitasje og lang levetid. Blir ikke sprø og holder på de sjokk- og ripebestandige egenskapene over et bredt temperaturspekter uten å kreve store mengder tilsetningsstoffer. Er vannavstøtende og motstandsdyktig mot mange syrer og vannholdige oppløsninger av nøytrale salter samt oksidasjonsmidler. Også noen kovalente organiske oppløsningsmidler slik som hydrokarboner og mange oljer og fettstoffer påvirker ikke polykarbonater. Polykarbonat kan steriliseres ved en temperatur på 120° C.

Økologiske og sikkerhetsmessige aspekter som må tas i betraktning:

Polykarbonater er helt ufarlig i fysiologisk sammenheng og er mye brukt i medisinske innretninger. Har selvslukkende egenskaper i tilfelle brann, og ingen andre stoffer er påvist bortsett fra vanlige lavtemperatur produkter som dannes i organiske forbindelse. Polykarbonater er kvalifisert for Eco-Label: Blue Angel (sertifisering), TCO, Nordiske Svanen, EU Flower krever blant annet at plasten som brukes er fri for kreftfremkallende og mutagene stoffer, og de brannkorrigerende sammensetningene må være fri for brom, klor og antimon. Polykarbonater er halogenfri i henhold til DIN 0472.

Polykarbonat granulat:
miljøvennlig - resirkulerbar og gjenbrukbar

PVC:

Kjemiske og fysiske egenskaper

PVC er et hardt og sprøtt syntetisk materiale, og hardhet og skjørhet øker ved lave temperaturer. PVC er svært værbestandig og kan praktisk talt ikke bli degradert biologisk. Ren PVC er imidlertid kjemisk ustabil. Alle typer PVC må i stor grad stabiliseres ved hjelp antioksidanter, UV-stabilisatorer eller termiske stabilisatorer. PVC er svært hardt og sprøtt. Tilsetning av bløtgjøringsmidler øker elastisiteten, og tilsetning av klorert polyetylen øker slagfastheten. Ved tilsetning av bløtgjøringsmidler mister imidlertid PVC sine selvslukkende egenskaper. PVC viser bare meget lav termisk stabilitet.

Økologiske og sikkerhetsmessige aspekter som må tas i betraktning:

Mykgjørende tilsetningstoffer i PVC tenderer til å spre seg slik at en viss sprøhet observeres etter en viss tids bruk. I fysiologiske termer, har de ofte brukte bløtgjøringsmidler delvis bli klassifisert som å være problematiske. Det samme gjelder for de stabilisatorer som ofte brukes. Det tyske miljøverndepartementet sier i denne forbindelse: “Spesielt barn blir utsatt for risiko. Det brukte bløtgjøringsmidlet phthalates anses å være svært skadelig, siden det har en innvirkning på den hormonelle balansen i kroppen og svekker forplantningsevnen og barnets utvikling.”

Uavhengig av dette faktum, kan PVC forårsake betydelige problemer i tilfelle brann, siden det spaltes med mer enn 50% av vekten til ren saltsyredamp under varme med betydelig dannelse av sotpartikler. Denne dampen reagerer delvis med de andre lav-temperaturstoffene i sot og røyk og soten som slippes inkluderer poly-kondenserte aromater som benzo (a) pyren, pyren samt chrysene og er svært giftig og kreftfremkallende.

Oppfyller kravene i EU-standard EN 13501-1 brannsikringstest og utvikling av røykgass Testresultat: B-s1-d0

DECOBA® Veggbeskyttelsessystemer laget av polykarbonat oppfylle de strenge kravene i EU som omhandler brannvern og utvikling av røykgass

DECOBA® - Viktige egenskaper:
- er ikke tilsatt bløtgjøringsmidler som kan forårsaker sykdom
- uten klor og brom - i tilfelle av brann gir dette mindre giftige røykgasser

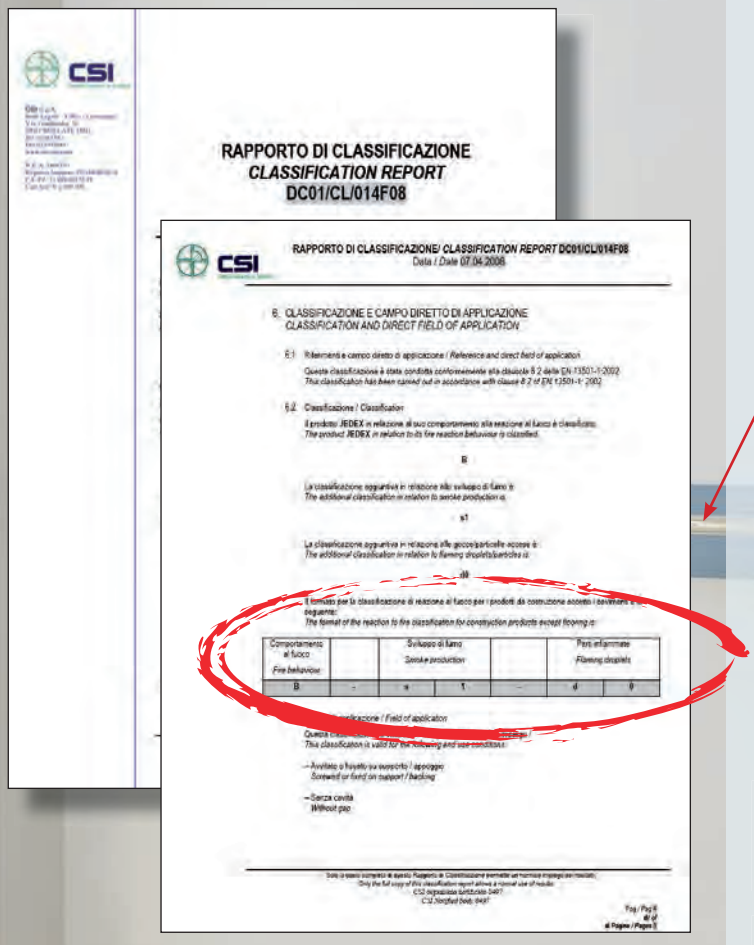

DECOBA® sertifikater:

- DECOBA® Alle decoba-produkter oppfyller krav til brannbeskyttelse i henhold til B1, B2, M og F
- Tilsvarer den nye EU-standarden: EN 13501-1 Brannsikringstest og utvikling av røykgass Testresultat: B-s1-d0
- DECOBA® er motstandsdyktig mot vanlige desinfeksjonsmidler
- DIN 13411: Våre produkter kan brukes i henhold DIN standard "Veggbeskyttelse i helseinstitusjoner"

Marine *Asur-blå* *Due-blå* *Pastell-grønn* *Lyse-grå*

spesialfarger tilgjengelig

Oransje *Mais-gul* *Krem-hvit* *Hvit*

PVC FREE *for bedre sikkerhet*

DECOBA® Anti-Scratching Structure DASS

⇒ 250 kg

B1 M1 F2

DECOBA® Plax *Veggpaneler*

svas svalland as • tlf. 222 80 896 • fax 222 89 196 • firmapost@svas.no • www.svas.no

DECOBA® Plax
Beskytter overflatene mot riper og skitt

Skader og smuss. Dekorativ beskyttelse - Spesielt nyttig på sykehus, kantiner, workshops, omsorgsenheter, og i idretts- og kommunale anlegg.

DECOBA® Plax er svært robust, lett å rengjøre og motstandsdyktig mot de fleste kjemiske rengjøringsmidler.

Festes med hjelp av monteringslim som gjør installasjon enkel og problemfri.

DECOBA® Plax er:
- lett å rengjøre
- flammehemmende
- ekstremt ripefast og
- slitesterkt.

DASS (DECOBA®-Antiripe-struktur)
- litt ruglete og glatt overflate for en elegant, behagelig og slitesterk overflate

Materiale:
- 2.0 mm DECOBA® Polykarbonat
- Størrelsen på platene: 1,30 m x 3,00 m,
- Kuttes etter måle på fabrikken
- Festes med hjelp av monteringslim



Enkel å montere. Monteringslimet er luktfritt, transparent og lett å spre over veggflaten.

Marine

Asur-blå

Due-blå

Pastell-grønn

Lyse-grå

spesialfarger tilgjengelig

Oransje

Mais-gul

Krem-hvit

Hvit

for bedre sikkerhet

DECOBA® Plax *Creativ*

Oppfyller
kravene i EU-standard
EN 13501-1 brannsikringstest
og utvikling av røykgass
Testresultat: B-s1-d0

DECOBA® Plax Creativ
Ingen begresninger i designet.

Enten du ønsker en bølge, et sjakkbrett eller et dyre-motiv - du kan velge nesten alt du vil ved å utnytte dette fleksible materialet.

Festes med hjelp av monteringslim og er enkel og problemfri å installere.

DECOBA® Plax er:
- lett å rengjøre
- flammehemmende
- ekstremt ripefast og
- slitesterkt.

Materiale:
- 2.0 mm **DECOBA®** Polykarbonat
- Størrelsen på platene: 1,30 m x 3,00 m,
- Kuttes etter måle på fabrikken
- Festes med hjelp av monteringslim

Ingen begresninger i designet.



Design piktogrammer og veggtatoveringer for ditt individuelle miljø.

Marine | Asur-blå | Due-blå | Pastell-grønn | Lyse-grå

Oransje | Mais-gul | Krem-hvit | Hvit

spesialfarger tilgjengelig

PVC FREE *for bedre sikkerhet*

DECOBA® Anti-Scratching Structure DASS



B1 M1 F2

DECOBA® Plax *Standard*

Dørbeskyttelse:
3 tiltalende former - ferdigmontert

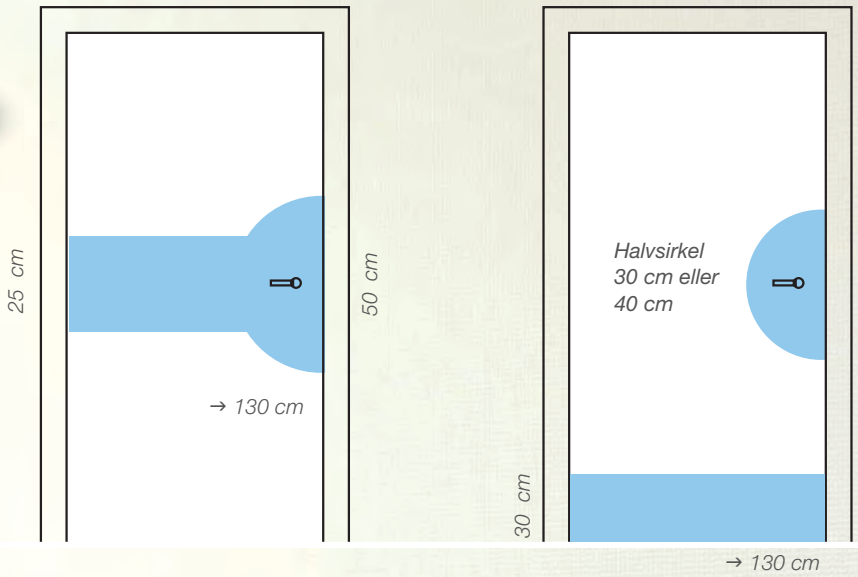

Overflatebeskyttelse i rektangulær form eller bølgeform
i 4 standardstørrelser:
Høyde på 15, 20, 30 eller 60 cm, lengde på 300 cm

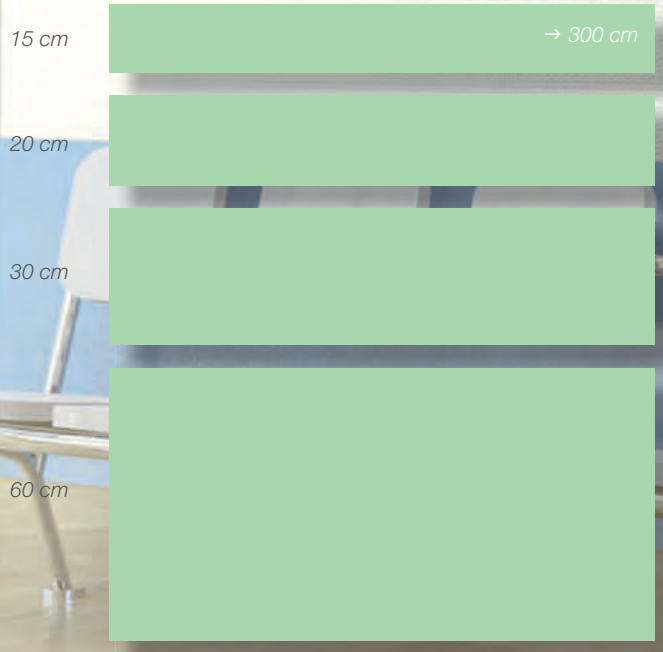

svas svalland as • tlf. 222 80 896 • fax 222 89 196 • firmapost@svas.no • www.svas.no

Oppfyller kravene i EU-standard EN 13501-1 brannsikringstest og utvikling av røykgass Testresultat: B-s1-d0

DECOBA® Plax i standard størrelser for enkel montering

Plax er ideell ikke bare for vegger, men også for dører. Her kan ulike former og motiver også realiseres.

DECOBA® Plax er:

- lett å rengjøre
- flammehemmende
- svært ripebestandig
- svært holdbare
- sparer dyre oppussinger

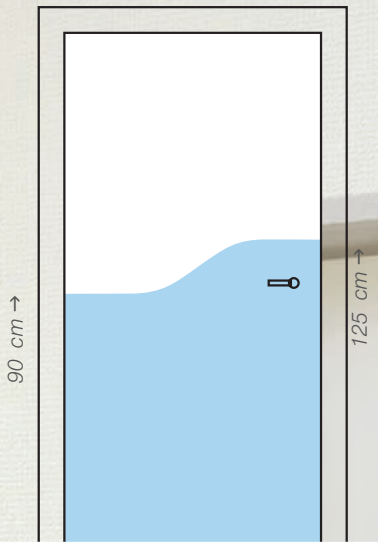

Materiale:

- 2.0 mm **DECOBA®** Polykarbonat
- Størrelsen på platene: 1.30 m x 3.00 m,
- Kuttes etter måle på fabrikken
- Festes med hjelp av monteringslim

Spesielle mønstre er tilgjengelig

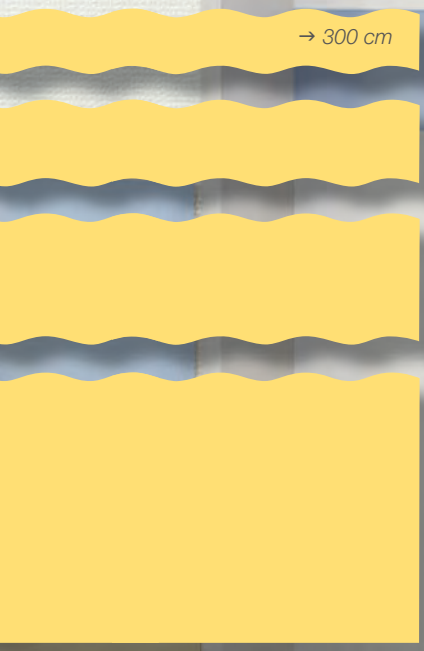

Marine | Asur-blå | Due-blå | Pastell-grønn | Lyse-grå | spesialfarger tilgjengelig

Oransje | Mais-gul | Krem-hvit | Hvit

PVC FREE *for bedre sikkerhet*

DECOBA® Anti-Scratching Structure DASS

→ 250 kg

B1 M1 F2

DECOBA® Corner DP

DECOBA® Corner DP (Double Protected)
Dette er måten du beskytter dine hjørner på.

DECOBA® Corner og edge og beskyttelse unngår begge svært små så vel som lineære skader. Samtidig reduser-er DECOBA® Corner risikoen for skade, f.eks i barnehager, skoler eller omsorgfasiliteter.

De indre delene består av en robust aluminiumsprofil. Belagt med en 2,5 mm DECOBA® Polykarbonat profil.

Fordel: nesten ubegrenset holdbarhet. Vedlikeholdskostnader? Reparasjoner? Ved å bruke DECOBA® Corner dette ikke vil være et problem, og kan virkelig bli neglisjert!

Videre står DECOBA® Corner for lettstelt og et høyt nivå av hygiene. Materialet kan lett rengjøres, er brannsikkert og ekstremt ripebestandig.

Velg ditt eget system av beskyttende kanter fra 2 forskjellige størrelser med respektiv fargespektre.

Materiale:

- Basis: robust aluminiumsprofil
- Belegg: 2.5 mm DECOBA® Polykarbonat profil
- Avrundede endestykker
- 2 størrelser: 50 x 50 og 76 x 76 mm
- Lengder opp til 6 m mulig
- Kuttes etter måle på fabrikken

2 størrelser, enkel å montere, farger kan kombineres

Marine *Asur-blå* *Due-blå* *Pastell-grønn* *Lyse-grå*

spesialfarger tilgjengelig

Oransje *Mais-gul* *Krem-hvit* *Hvit*

PVC FREE *for bedre sikkerhet*

DECOBA® Anti-Scratching Structure DASS

⇒ 250 kg

B1 M1 F2

DECOBA® Corner P/PF

DECOBA® Corner P (Protected)
DECOBA® Corner PF (Protected Flexible)
beskyttelse for nesten alle hjørne

DECOBA® Corner P – et rimelig alternativ for hjørne- og kantbeskyttelse for mindre utsattte soner.
Benlengde: 50 x 50 mm, for 90 ° vinkel

DECOBA® Corner PF – den fleksible hjørne- og kantbeskyttelse for mindre utsatte soner.
Den fleksible kantbeskyttelse er ideelt egnet for flate eller spisse vinkler fra 70 ° opp til 135 °.
Benlengde: 76 x 76 mm

DECOBA® Corner P/PF består av en 2,5 mm polykarbonat profil for støvfri montering med lim - uten boring.

Materialet er lett å rengjøre, flammehemmet og ekstremt ripebestandig.

Materiale:
- 2.5 mm **DECOBA®** Polykarbonat profil
- 2 størrelser: 50 x 50 and 76 x 76 mm
- Kuttes etter måle på fabrikken opp til 3 m



2 størrelser, enkelt å montere, fargene kan kombineres

Marine *Asur-blå* *Due-blå* *Pastell-grønn* *Lyse-grå*

spesialfarger tilgjengelig

Oransje *Mais-gul* *Krem-hvit* *Hvit*

PVC FREE *for bedre sikkerhet*

DECOBA® Anti-Scratching Structure DASS

⇒ 250 kg

B1 M1 F2

DECOBA® Hander 140

DECOBA® Hander 140
Et system for rekkverk og vegger

Enten det er på skoler, idrettshaller, treningssentre, kommunale anlegg, kantiner eller sykehjem: Alternativene for å bruke dette systemet er ekstremt mangfoldig. En betydelig fordel: DECOBA® hander 140 fungerer også som en beskyttende støtfanger for veggene ved å holde sykehussenger og traller m.m. på trygg avstand. Konstruksjonen har en basis laget av en ekstrudert aluminiumsprofil, forsterket av to suspensjonsprofiler, samt belagt med en DECOBA® polykarbonat profil som gir høy stabilitet og en robust veggbeskyttelse.

Avrundede endestykker gir en problemfri rund finish med koplingsstykker (Bridge Edges). Fleksibel montering med veggholdere.

Gir et interessant fargerikt preg ved hjelp av endestykker i forskjellige farger.

DECOBA® hander – lett å rengjøre, brannsikre og ekstremt ripebestandig.

Materiale:

- Basis: ekstrudert aluminiumsprofil med to suspensjonsprofiler
- Belegg: 2,5 mm DECOBA® Polykarbonat profil, høyde 140 mm
- Avrundede endestykker og koblinger
- Montering med veggholdere
- Standard lengde: opp til 4 m
- Kuttes etter måle på fabrikken



2 størrelser, enkel å montere, farger kan kombineres

Marine *Asur-blå* *Due-blå* *Pastell-grønn* *Lyse-grå*

spesialfarger tilgjengelig

Oransje *Mais-gul* *Krem-hvit* *Hvit*

PVC FREE *for bedre sikkerhet*

DECOBA® Anti-Scratching Structure DASS

⇒ 250 kg

B1 M1 F2

DECOBA® Hander 46

DECOBA®-Hander 46: Alt helt under kontroll med et sikkert grep, samme hvor du går

Overalt hvor et sikkert støttehåndtak er nødvendig, tilbyr DECOBA® rekkverket nyttig hjelp i dagliglivet. Ideelt til trapper og i korridorer.

Materialet polykarbonat føles behagelig og den spesielle overflatestrukturen av DECOBA® sikrer et sklisikkert grep.

Konstruksjonen har en basis laget av ekstrudert aluminiumsprofil som tilbyr høy stabilitet. Belegget består av en 2,5 mm DECOBA® Polykarbonat profil.

De avrundede endestykkene og tilkoblingene møter nesten ethvert arkitektonisk krav. Fleksibel montering med variable glidbare veggholdere.

DECOBA® Hander - lett å rengjøre, brannsikker og ekstremt ripebestandig.

Materiale:

- Basis: ekstrudert aluminiumsprofil
- Belegg: 2,5 mm DECOBA® Polykarbonat profil, 46 Ø mm
- Avrundede endestykker og koblinger
- Montering med veggholdere
- Standard lengde: opp til 4 m
- Kuttes etter måle på fabrikken

Handterer nesten enhver vinkel

Marine *Asur-blå* *Due-blå* *Pastell-grønn* *Lyse-grå*

spesialfarger tilgjengelig

Oransje *Mais-gul* *Krem-hvit* *Hvit*

PVC FREE *for bedre sikkerhet*

DECOBA® Anti-Scratching Structure DASS

⇒ 250 kg

B1 M1 F2

DECOBA® Bumper

DECOBA® Bumper
Beskyttelse for fellesrom og korridorer

Laget av en eller flere ekstruderte, meget robuste aluminiumprofiler, belagt med en 2,5 mm DECOBA® polykarbonat profil, tilbyr dette systemet maksimal motstand mot støt.

Beskytt dine vegger mot støt forårsaket av senger, bevegelige sykesenger, rullestoler eller forsynings- og matvogner. Velg din individuelle høyde og dermed unngå dyre reparasjoner og vanlige oppussinger.

Gi et interessant fargeriket preg ved hjelp endestykker i forskjellige farger.

DECOBA® Hander - lett å rengjøre, brannsikker og ekstremt ripebestandig.

Materiale:

- Basis: ekstrudert aluminiumsprofil med monteringshull, eventuelt med 1, 2 eller 3 suspensjonsprofiler
- Belegg: 2,5 mm DECOBA® Polykarbonat profil, høyde 200 mm, tykkelse 30 mm
- Avrundede endestykker
- Standard lengde: opp til 4 m
- Kuttes etter måle på fabrikken



Farger kan kombineres



Avrundede endestykker

Marine *Asur-blå* *Due-blå* *Pastell-grønn* *Lyse-grå*

spesialfarger tilgjengelig

Oransje *Mais-gul* *Krem-hvit* *Hvit*

PVC FREE *for bedre sikkerhet*

DECOBA® Anti-Scratching Structure DASS

⇒ 250 kg

B1 M1 F2

DECOBA® – For større sikkerhet

PVC FREE

DECOBA® Anti-Scratching Structure DASS

DECOBA® Polykarbonat: Her er noen veldig overbevisende fordeler

- Behagelig håndgrep
- Høy støtmotstand over et bredt temperaturområde fra -20° C opp til 125° C
- Ekstrem kompakthet med høy elastisitet
- Meget motstandsdyktig mot riper
- Varmestabilt opp til 130° C
- Enkel å montere
- Kjemisk bestandighet mot mineralsyrer (karbonsyre, melkesyre, sitronsyre), og mot eter og alkohol, og en rekke typer smørefett og oljer
  Vennligst merk: Ingen motstand mot klorerte hydrokarboner, ketoner og basiske oppløsninger. Fare for spenningskorrosjon.
- Ingen helserisiko
- Smak- og luktfritt
- Lett å rengjøre, skitt eller skrapemerker kan vanligvis fjernes med en tørr klut uten problem
- Rengjøring med vanlige rengjøringsmidler er mulig.
- Brannsikker og toksisitet klassifisert i henhold til B-, M-og F-klassifisering. På grunn av det ekstra flammehemmende tilsetningsstoffet kan materialet ikke anvendes i direkte kontakt med mat.
- God UV-motstand i rom
- Miljøvennlig, og er resirkulerbar og gjenbrukbar.

DASS DECOBA® Anti-ripe struktur

- lett ruglete, glatt overflate for optimalt og glidefritt håndgrep

DECOBA® Monteringslim

- DECOBA®- monteringslim er
  - luktfritt,
  - transparent og
  - lett å påføre veggen.

DECOBA® Flex Fugemasse

- Spesiell fugemasse lisensiert for bruk i sykehus
  - silikon-fritt
  - en-komponent
  - herder uten krymping
  - alternativ til standard løsninger
  - fargeløs

DECOBA® Standardfarger

DECOBA® Polykarbonat profiler og deksler er farget og har fått en skinnende, høykvalitets, strukturert overflate med høy optisk klarhet.
UV-bestandig innendørs.

DECOBA®: anbefalte vedlikeholdsprodukter for å bevare og desinfisere overflatene

- Desinfeksjon med dokumentert og varig effekt på overflaten
- Fjerner bakterier, visse virus og sopp
- Vann-basert (alkoholfri) desinfeksjon for flater med langsiktig effekt
- VAH/DGHM klassifisert

Foldevegg

Lag din individuelle foldevegg ved hjelp av ulike farger og fire ulike design

Fullskjerm Design
Farger kan velges individuelt for hvert panel



Moderne Design
(ingen kombinasjon med Fullskjerm Design mulig)

Abstract Design
(kombinasjon med Fullskjerm Design mulig)

Gingko Design
(ingen kombinasjon med Fullskjerm Design mulig)

KONTAKTINFORMASJON

svas svalland a.s
telefon: 222 80 896
telefaks: 222 89 196
epost: firmapost@svas.no
webside: www.svas.no

Copyright © 2017 svas svalland as, Oslo, Norway.
Alle rettigheter forbeholdes. Kopi og ettertrykk forbudt uten skriftlig samtykke.

svas svalland as