

Undersøkelseslys for medi-matic behandlingsstoler



Når kvalitet teller

Perfekt belysning for gynekologiske undersøkelser og behandling

- Optimal belysning av undersøkelsesområdet
- Høy lyseffekt opp til 50.000 lux
- Enkel montering på undersøkelsesstol
- Høy energieffektivitet takket være LED-teknologi
- Levetid > 30.000 timer




svas svalland as

Undersøkelseslys for medi-matic® behandlingstoler



- **Optimal belysning av undersøkelsesområdet**
- **Høy lyseffekt opp til 50.000 lux**
- **Enkel montering på undersøkelsesstol**
- **Høy energieffektivitet takket være LED-teknologi**
- **Levetid > 30.000 timer**

Grunnlaget for et nøyaktig arbeid



SCHMITZ

A Sense of Confidence



LED-undersøkelleslys* Artikkelnr. 101.3100.0

med individuelt justerbar arm, lyseffekt 50000 lux på 0,5 m, valg av 3 forskjellige fargetemperaturer og 5 dimmenivåer, uten varmestråling, vedlikeholdsfri, polykarbonat casing, hvit RAL 9010, 2 m ledning, 110-240 V, 50/60 Hz. Holder 101.3110.0, 101.3120.0 eller 101.3130.0 nødvendig.



Teleskopstang, høyre* Artikkelnr. 101.3110.0

for høyre montering av LED undersøkelleslys 101.3100.0 på medi-matic undersøkellesstol, trinnløst justerbar i høyde fra 600 mm til 670 mm, rustfritt stål.

Teleskopstang, venstre* Artikkelnr. 101.3120.0

som 101.3110.0, men for montering på venstre side (ikke avbildet).



Teleskopstang for kolposkopholder* Artikkelnr. 101.3130.0


stang for montering av LED-undersøkelleslys 101.3100.0, kun for bruk på medi-matic undersøkellesstoler med kolposkopholder, trinnløst justerbar i høyden fra 800 mm - 1400 mm, rustfritt stål. Kan monteres senere på kolposkopholderen.

Tekniske data

Utstyr	1 LED-modul
Lyseffekten	50 000 lux / 0,5 m
Belysningsområde	0,5 m Ø 17 cm
Fargetemperatur	Ca. 3400 K / 3800 K / 4300 K
Styreenheten	Elektronisk omformer
Strømforsyning	100-240 V; 50/60 Hz
Strømforsyning tilkoblingskabel	Ca. 2 m
Armaturhus materiale	Polykarbonat (PC)
Vekt (netto)	Ca. 1,5 kg
Strømforbruk	Ca. 25 W
Drives gjennom	Membran pad, vippebryter (I/O)
Avlastning av ledd	Friksjon
Beskyttelsesklasse	I
Tilbehør	Andre stømfikoblinger tilgjengelig
Standarder	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Spesial	3 fargetemperaturer , 5 dimmenivåer, vedlikeholdsfri

Produsenten forbeholder seg retten til å endre design, konstruksjon, dimensjoner og finish på sine produkter uten forvarsel. Alle relevante mål og vekt er oppgitt som veiledende informasjon/data. På grunn av tekniske årsaker er mindre fargeavvik mulig. Schmitz Katalog Nr 107, 01,2015 E

* Dette produktet er en artikkel av varer, solgt under OEM merkenavn.

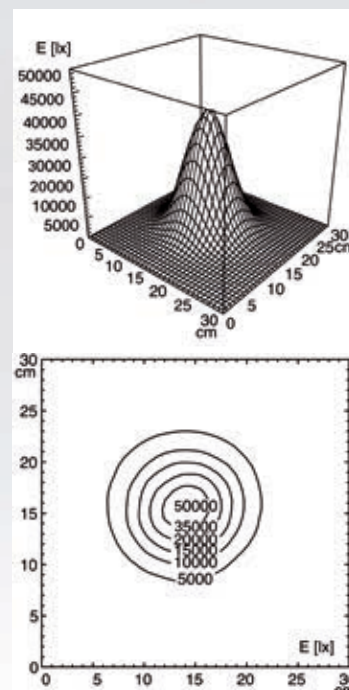

KONTAKTINFORMASJON

svas svalland a.s

telefon: 222 80 896

telefaks: 222 89 196

epost: firmapost@svas.no

websiteside: www.svas.no

svas svalland as