

Medisinske vekter

For sykehus, sykehjem,
helseklinikker, legekontorer,
treningsentre, veterinærer og
laboratorier



Når kvalitet teller

- Personvekt med høydemåler
- Automatisk BMI-indeks
- Treningsvekter
- Babyvekter
- Stolvekter
- Rullestolvekter
- Plattformvekter for rullestoler og sykehussenger
- Bluetooth/USB/nettverkstilkobling
- Høydemålere
- Veterinærvekter
- Laboratorievekter



[Februar 2026]



svas svalland as

Soehnle Industrial Solutions

Soehnle Industrial Solutions er et av de ledende europeiske selskapene innen profesjonell vektteknologi. I tillegg til kvalitetssikre standardvekter for handelsvirksomhet og industri samt medisinske, helsemessige og veterinære krav, tilbyr Soehnle også tilpassede produkter skreddersydd for kundenes behov.

Soehnle utvikler og produserer hovedsakelig i Tyskland og distribuerer sine produkter rundt om i verden.

Som et mellomstort tysk selskap står Soehnle for et sterkt merke, kvalitetsprodukter og kundeorienterte tjenester.

Made in Germany

- *Vektene er produsert ved Soehnles hovedkvarter i Backnang, Tyskland.*
- *Soehnle er opptatt av å opprettholde Tyskland som produksjonssted, og gjør sitt beste for å leve opp til dette.*
- *Alle komponenter i Soehnles vekter lagres som reserverdeler, slik at profesjonelt vedlikehold kan garanteres, både på fabrikken og hos servicepartnere.*



Innholdsfortegnelse

Informasjon om medisinske vekter	4	Gulvvekt	29
Produktmerking	5	Gulvvekt 6858.....	29
Babyvekter	6	Gulvvekt 6958.....	29
Babyvekt Neo 6752 Godkjent / 6852 Ikke godkjent.....	7	Høydemåler.....	30
Babyvekt Multina Comfort 8352.....	7	Høydemåler, sammenleggbar 5003.....	30
Babyvekt sammenleggbar 8320.....	8	Målebånd 5002.01.....	31
Babyvekt Home 8310.01.....	9	Høydemåler 5002.02.....	31
Babyvekt Cosy 8310.02.....	9	Baby høydemåler 5005.....	31
Personvekter.....	10	Veterinærvekter	32
Mekanisk personvekt 6163.....	10	Veterinærvekt 6858.....	32
Digital personvekt 6710 Godkjent.....	11	Veterinærvekt Pet til små dyr 8352.....	32
Digital personvekt 6810.....	11	Veterinærvekt Easy til små dyr, foldbar 8320.....	33
Søylevekter	12	Kompakt vekt 9202/9203.....	33
Personvekt med søyle 6730 Godkjent.....	12	Terminaler	34
Personvekt med søyle 6830 Ikke godkjent.....	12	Terminal 3810.....	34
Personvekt med søyle og høydemåler 6731 Godkjent / 6831 Ikke godkjent.....	13	Terminal 3820, godkjent.....	34
Søylevekt 7835.....	14	Terminal 3025, godkjent.....	35
Søylevekt med høydemåler 7835.....	16	Tilbehør for terminalene 3810, 3820 og 3025.....	36
Personvekter med støtterekkverk	18	Laboratorievekter	37
Personvekt med støtterekkverk 6803.....	18	Presisjonsvekt 9434.....	37
Personvekt med støtterekkverk og høydemåler 6831.....	19	Presisjonsvekt 9435/9436 Godkjent.....	38
Stolvekter	20	Presisjonsvekt 2873 Godkjent.....	39
Stolvekter 6702 Godkjent.....	21	Notater.....	40
Stolvekter 6802 Ikke godkjent.....	21	Kontaktinformasjon.....	Se bakside
Stolvekter 7802.....	22		
Rullestolvekter for rullestolbrukere	24		
Rullestolvekt 6708 Godkjent.....	25		
Rullestolvekt 6808.....	25		
Rullestolvekt 7808.....	26		
Tilbehør for rekkverksvekter og rullestolvekter.....	27		
Rullestolvekt 6808.....	28		

Informasjon om medisinske vekter

Begrepet medisinske personvekter dekker alle ikke-automatiske vekter som brukes i medisinsk behandling for å måle kroppsvekt (for eksempel sykehusvekter, babyvekter, stolvekter og sengevekter). Disse vektene er underlagt EU-direktiv 2014/31/EU. Medisinske personvekter er også en del av det brede spekteret av medisinsk utstyr, som kan markedsføres i henhold til direktiv 93/42/EØF.

Direktiv om medisinsk utstyr (MDD)

Dette direktivet regulerer handel med medisinsk utstyr, og ivaretar dermed sikkerheten, egnetheten og hensiktsmessigheten av ytelsen til medisinsk utstyr, samt sikkerhet og nødvendig beskyttelse av pasienter, brukere og tredjeparter (§ 1 Formål med direktivet).

Referanseinformasjon:

EU:

www.ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/medical-devices/

Regjeringen, EØS-direktiv:

<https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2014/mai/direktiv-om-ikke-automatiske-vekter/id2434500/>

Lovdata, lover og forskrifter:

<https://europalov.no/sok?keywords=medisinske+vekter>

Justervesenet, kontrollorgan:

<https://www.justervesenet.no/justervesenet-som-teknisk-kontrollorgan-tko/>

Godkjenning

Godkjenning er den offisielle testingen av et måleinstrument for å overholde forskrifter for utforming og for riktig visning av måling innenfor de tillatte feiltoleranser. Før et måleinstrument kan bli offisielt godkjent, må sertifisering av design oppnås først.

Gyldighetsperiode for offisiell godkjenning (tysk lov)

4 år for personvekter, babyvekter, stolvekter, rullestolvekter, mekaniske vekter og multifunksjonsvekter.

For personvekter som brukes i legekontorer, er det bare den første godkjenningen som kreves.

Denne informasjonen er gitt uten garanti og uten krav på fullstendighet. Vi er ikke ansvarlige for nøyaktigheten og innholdet i ekstern referanseinformasjon.

Produktmerking



CE-merket

Soehnle Industrial Solutions vekter er CE-merket i henhold til gjeldende standarder.



Samsvarsvurdering og godkjenning

Vekter med dette merket er samsvarsvurdert som ikke-automatiske vekter og er godkjent i henhold til nøyaktighetsklasse III.



Direktiv 2014/31/EF

Godkjente vekter er i samsvar med direktiv om ikke-automatiske vekter 2014/31/EF.



Direktivet om medisinsk utstyr

Vekter fra Soehnle er i samsvar med det europeiske direktivet om medisinsk utstyr (2007/47/EG, 93/42/EØF) og ikke-automatiske vekter.



OIML

«Den internasjonale organisasjonen for juridisk metrologi (OIML)» bekrefter at måleinstrumentets design er i samsvar med anbefalingene fra OIML.



Beskyttelsesklasse

Støv- og sprutbeskyttelse. Beskyttelsesklasse i henhold til piktogram.



SIS-Total-kvalitetsstyring

Vekter fra Soehnle Industrial Solutions er produsert i henhold til de høyeste standardene innen *SIS-Total-Quality-Management*. Omfattende kvalitetskontroller i alle stadier av produksjonsprosessen garanterer produkter med konsistent kvalitet.



Produkt laget av rustfritt stål

Vekter med dette symbolet består av 1.4301 rustfritt stål.



Grensesnitt: RS232

Med RS232-grensesnitt og en datakabel kan vektdata fra vekten overføres direkte til en PC/skriver.



Grensesnitt: USB

Med USB-grensesnitt og en datakabel kan vektdata fra vekten overføres direkte til en PC/skriver



Batteridrift eller oppladbart batteridrift

Vekter og terminaler kan drives med batteri eller batteridrift, eller har dette som et alternativ.



Batteri- eller strømnettdrift

Vekter og terminaler med integrert oppladbart batteri eller batteri og stikkontaktstrømforsyning 100–240 V / 50–60 Hz.



Nettdrift

Enheter med dette symbolet drives med en strømforsyningsenhet. Drift med nettenhet 100–240 V / 50–60 Hz.




Kroppsmasseindeks

BMI-verdien beregnes automatisk



Babyvekker

for sykehus, leger, apotek,
jordmødre og mødre

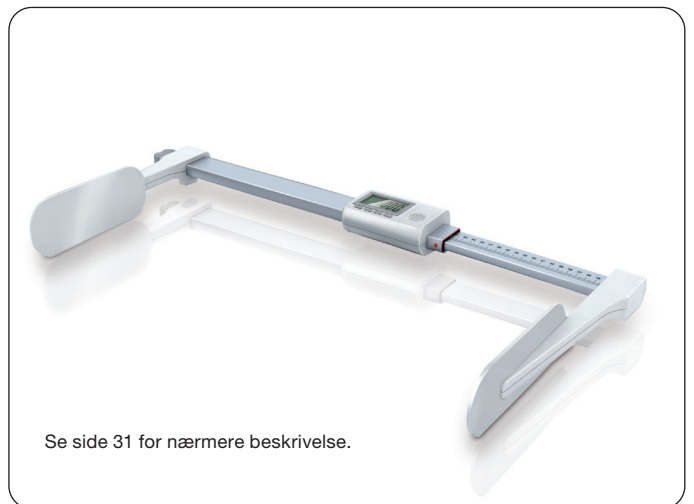

6752 Godkjent / 6852 Ikke godkjent Babyvekt Neo

- Godkjent i Klasse III, MPG Klasse 1 m
- Måleintervall på bare 5 g
- Bakbelyst LC-display, tegnhøyde 20 mm
- Tarafunksjon (puter, tepper etc.)
- Holdfunksjon for enkel lesning av vektverdien etter veiing
- Enkel differanseveiing etter amming/mating mulig (BMIF)
- Analog / digital høydemåler tilgjengelig som ekstrautstyr
- Integrert lengdeskala i veiebrettet (enheter i trinn på 0,25 cm)
- Integrerte RS232- og USB-grensesnitt for tilkobling av PC
- Energisparende automatisk avstengingsfunksjon
- Batteri- og nettdrift 100–240 V, 50–60 Hz (inkludert i leveransen)
- Batteristatusindikator



- Modell 6752: Godkjent i henhold til klasse III, MPG klasse 1 m
- Høy oppløsning på bare 5 g

Art. nr. 6752	6752.01.002	6852.01.002
Maksimumsvekt	15 kg	15 kg
Intervall	5 g	5 g
Dimensjoner	610 x 446 x 160 mm	610 x 446 x 160 mm
Vekt	9,2 kg	9,2 kg

Tilbehør	Art. nr.
Babyhøydestang, 35–80 cm, intervall 1 mm	5005.11.003
USB-datakabel, kabellengde 3 m	2550.03.022

Babyvekt 6752



Babyvekt 6852



8352 Babyvekt Multina Comfort

- Enkel betjening med én knapp
- Med avtagbart babyveiebrett
- Lettlest LC-skjerm, tegnhøyde 13 mm
- Tarafunksjon: pledd/polstring kan tareres
- Holdfunksjon: vektverdien holdes i ca. 10 sekunder etter avlasting
- Analog og digital måling med babyhøydemåler som ekstrautstyr
- Vekt kan brukes til å veie barn opp til 20 kg
- Enheter i kg eller lb (pund)
- Energisparende auto-off-funksjon
- Batteridrift med 9-volts batteri (inkludert i leveransen)



- Avtakbart babyveiebrett
- Med avtakbar baby høydemåler (valgfritt)


Art. nr. 8352	8352.01.001
Maksimumsvekt	20 kg
Intervall	10 g
Dimensjoner	601 x 346 x 92 mm
Vekt	3,5 kg

Tilbehør	Art. nr.
Babyhøydemåler, 35–80 cm, intervall 1 mm	5005.11.001
Ekstra babyveiebrett	5020.01.001
Bæreeveske	5040.03.001



8320**Babyvekt sammenleggbar**

- Foldemekanisme med magnetisk lås, enkel å åpne
- Lavt plassbehov, lett å transportere
- Tarafunksjon (puter, tepper etc. som er plassert under babyen regnes inn i tara)
- Stabilt vektdisplay gjennom filtrering og holdfunksjon
- Stor LC-skjerm, lett å lese
- Batteridrift med 2 x 1,5 V AAA alkaliske batterier (inkludert i leveransen)
- Energisparende auto-av-funksjon
- Måleenheter i kg eller lb (pund)

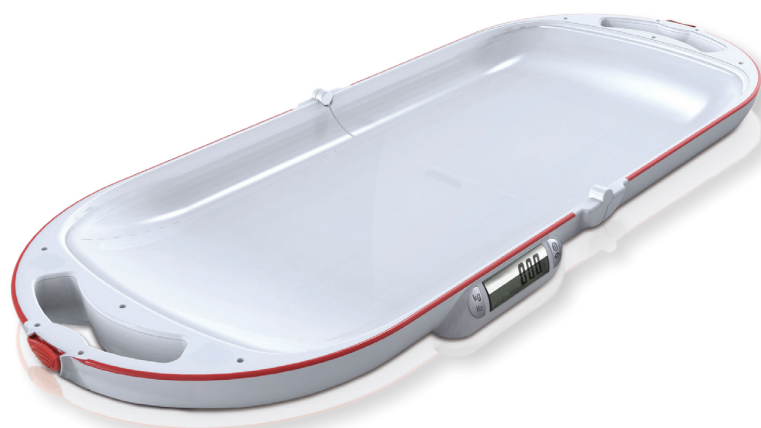

- Sammenleggbar babyvekt
- Enkel å transportere



Art. nr. 8320	8320.01.001
Maksimumsvekt	15 kg
Intervall	10 g
Dimensjoner	395 x 315 x 105 mm (lukket) 740 x 315 x 53 mm (åpen)
Vekt	2 kg

Tilbehør	5040.01.001
Beskrivelse	Bæreveske

Babyvekker

for sykehus, leger, apotek, jord-
mødre og mødre



8310.01

Babyvekt Home

- Tarafunksjon (puter, tepper etc. som er plassert under babyen regnes inn i tara)
- Stabilt vektdisplay gjennom filtrering og holdfunksjon
- Plastchassis, enkel å rengjøre
- Høykontrast LC-skjerm
- Batteridrift med 4 x 1,5 V alkaliske AA-batterier (inkludert i leveransen) og energisparende auto-av-funksjon
- Måleenheter i kg eller lb (pund)



- Enkel håndtering, stabil og stødig
- Enkel betjening



Art. nr. 8310	8310.01.001
Maksimumsvekt	20 kg
Intervall	10 g
Dimensjoner	600 x 340 x 85 mm
Vekt	1,7 kg

Tilbehør	5040.02.001
Beskrivelse	Bæreveske

8310.02

Babyvekt Cosy 8310.02

- Enkel betjening
- Lettlest LC-display, sifferhøyde 25 mm
- Lett å rengjøre plasthus
- Tarafunksjon: puter, tepper etc. kan tareres
- Hold-funksjon for enkel avlesning av vektverdien etter veiing
- Minnefunksjon: Den siste vektverdien kan avleses
- Enheter i kg eller lb (pund)
- Energisparende automatisk av-funksjon
- Batteridrift med fire AA 1,5 V batterier (inkludert)
- Strømforsyning valgfri (se tilbehør)



- Minnefunksjon for å hente den siste vektverdien
- Lett å rengjøre plastchassis

Art. nr. 8310	8310.02.001
Maksimumsvekt	20 kg
Intervall	5 g
Dimensjoner	600 x 380 x 100 mm
Vekt	3,2 kg

Tilbehør	5908.09.002
Beskrivelse	Strømforsyning 6V / 500 mA

6163**Mekanisk personvekt**

- Stor og tydelig urskive-display
- Lett å lese vektrinn
- Manuell nullinnstilling mulig
- Attraktiv kromring, diameter 21 cm
- Solid stålchassis
- Veieplattform med plastdekke som er lett å rengjøre




- *Klassisk vekt med urskive-display*
- *Lettleste vektrinn*

Personvekker
for hjemmebruk
og sportsarrangementer

Art. nr. 6163	6163.02.001
Maksimumsvekt	1–160 kg
Intervall	1 kg
Dimensjoner	320 x 430 x 70 mm
Vekt	3 kg



6810 Digital personvekt

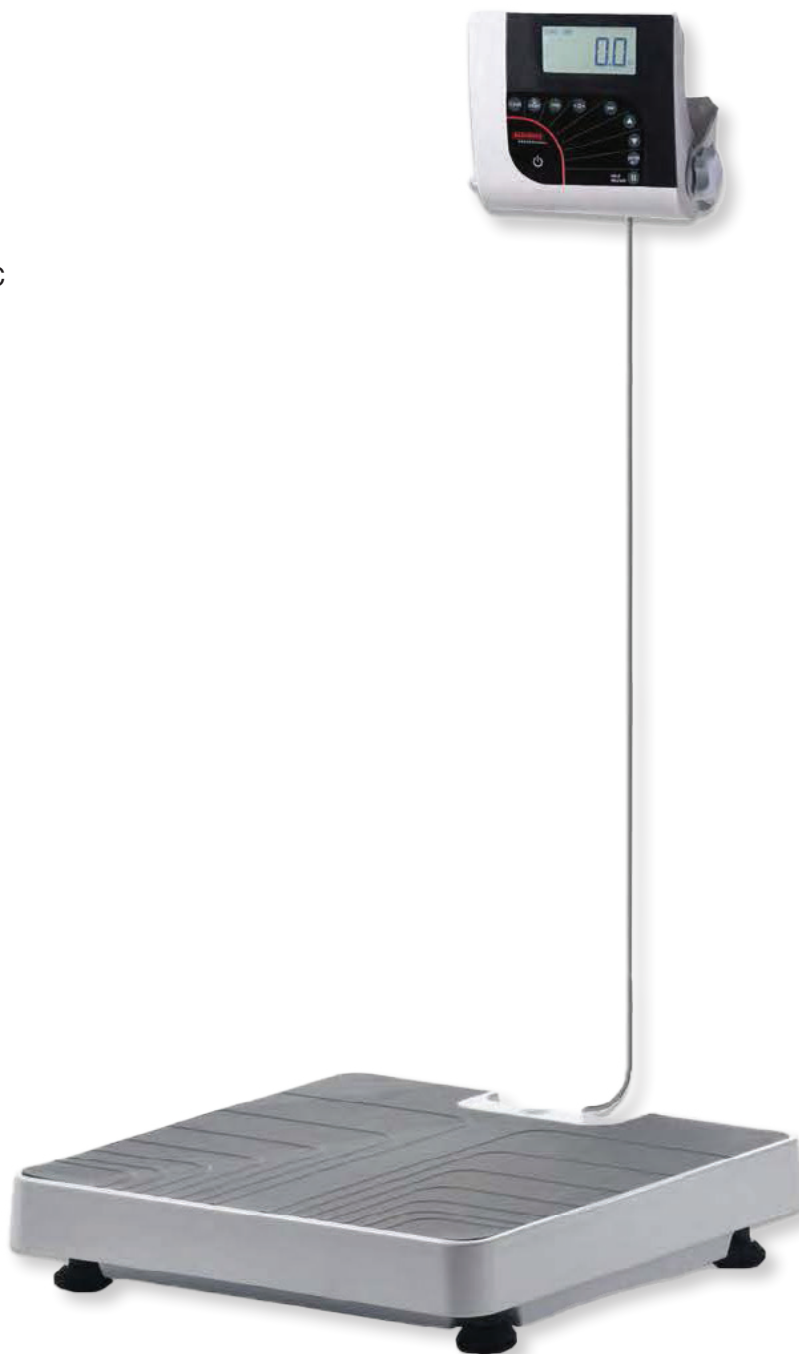

Art. nr. 6810 Ikke godkjent	6810.01.002
Maksimumsvekt	250 kg
Intervall	100 g
Dimensjoner	375 x 375 x 78 mm
Vekt	10,5 kg



6730 Godkjent / 6830 Ikke godkjent Personvekt med søyle

- Godkjent i Klasse III, MPG Klasse 1 m
- Ekstra stor slitebane 374 x 374 mm
- Glatt overflate som er lett å rengjøre
- Lyssterk LC-skjerm, tegnhøyde 20 mm
- Automatisk beregning av BMI ved å legge inn kroppshøyde og fastsatt vektverdi
- Visning av vekt og BMI
- Auto-start-funksjon ved å trå på vekten
- Energisparende automatisk utkobling
- Batteridrift med 6 x AA-batterier og nettdrift 100–240 V, 50–60 Hz mulig (begge inkludert i leveransen)
- Enkel transport til pasienten med to hjul og håndtak på baksiden av søylen
- Hold-funksjon for enkel avlesning av vekt etter veiing



- Søylevekt med komfortabel visningshøyde
- Solid veieplattform
- Lett å transportere

Søylevekter for treningssenter og omsorgsboliger

Art. nr.	6730.01.002	6830.01.002
Maksimumsvekt	250 kg	250 kg
Intervall	100 g	100 g
Dimensjoner	567 x 375 x 1330 mm	567 x 375 x 1330 mm
Vekt	11,4 kg	11,4 kg

Personvekt 6730



Personvekt 6830



6731 Godkjent / 6831 Ikke godkjent

Personvekt med søyle og høydemåler

- Modell 6731: Godkjent i henhold til klasse III, MPG-klasse 1 m
- Integrert høydestang, enhet: 1 mm
- Stor slitebaneflate: 374 x 374 mm
- Lett å rengjøre overflaten
- Bakgrunnsbelyst LC-display, sifferhøyde: 20 mm
- Automatisk beregning av BMI ved å legge inn kroppshøyde
- Visning av vekt og BMI
- Integrerte RS232- og USB-grensesnitt for tilkobling til PC
- Energisparende automatisk avstengingsfunksjon
- Batteridrift med 6 x AA-batterier og strømnettdrift 100–240 V, 50–60 Hz mulig (begge inkludert i leveransen)
- Enkel transport til pasienten takket være to hjul og et håndtak på baksiden av søylen
- Hold-funksjon for enkel avlesning av vektverdien etter veiing



- Utfellbar høydestang inkludert
- Med integrert høydemåler og BMI-visning
- Solid veieplattform



Art. nr. 6731 Godkjent	6731.01.002
Maksimumsvekt	250 kg
Intervall	100 g
Høydeområde	75–205 cm
Dimensjoner	567 x 375 x 1330 mm
Vekt	12 kg

Art. nr. 6831 Ikke godkjent	6831.01.002
Maksimumsvekt	250 kg
Intervall	100 g
Høydeområde	75–205 cm
Dimensjoner	567 x 375 x 1330 mm
Vekt	12 kg

7835 Søylevekt



- Komfortabel skjermhøyde
- Mobil bruk med batteridrift og hjul
- Bariatrisk model opp til 300 kg

Søylevekt 7835

Tilbehør	Art. nr.
Strømforsyning 100–240 V, 50–60 Hz	2557.05.002
RS232-grensesnitt*	2563.41.005
Datakabel (kabelengde 2 m)	2550.03.002

* Installasjon av grensesnittet kan bare utføres på fabrikken. Ettermontering er ikke mulig.

Personvekt
for rehabiliteringsklinikker
og treningssentre



7835

Søylevekt

- Automatisk beregning av BMI ved å legge inn høyde og den målte vekten
- Visning av vekt og BMI
- Stor plattform med solid slitebane: 350 x 350 mm
- Robust konstruksjon med aluminiumsstativ
- Bakgrunnsbelyst LC-skjerm, sifferhøyde 20 mm
- Lett å rengjøre overflaten
- Tara-funksjon
- Hold-funksjon for enkel avlesning av vektverdien etter veiing
- Mor-barn-veiing
- RS232-grensesnitt valgfritt, for tilkobling av skriver eller PC*
- Kan skifte mellom vekt i kg eller pund (lb)
- Energisparende automatisk avstengingsfunksjon
- Batteridrift med seks Mignon 1,5 V AA-batterier (inkludert i leveransen)
- Integrerte hjul for enkel transport av vekten



Art. nr. 7835	6731.01.001
Maksimumsvekt	200 kg
Intervall	100 g
Dimensjoner	362 x 488 x 990 mm
Vekt	8,6 kg

Art. nr. 7835	7835.01.002
Maksimumsvekt	300 kg
Intervall	100 g
Dimensjoner	362 x 488 x 990 mm
Vekt	8,6 kg

7835

Søylevekt med høydemåler

- Automatisk beregning av BMI ved å legge inn kroppshøyde og den målte vekten
- Visning av vekt og BMI
- Ekstra stor plattform: 350 x 350 mm
- Robust konstruksjon med aluminiumsstativ
- Lyssterkt LC-display, sifferhøyde 20 mm
- Lett å rengjøre overflate
- Tarafunksjon
- Hold-funksjon for enkel avlesning av vektverdien etter veiing
- Mor-barn-veiing
- RS232-grensesnitt valgfritt, for å koble til en skriver eller PC
- Kan skifte mellom kg/lb enheter
- Energisparende automatisk avstengingsfunksjon
- Batteridrift med seks Mignon-batterier 1,5 V AA (inkludert i leveringsomfanget)
- Strømforsyning valgfritt (se tilbehør)
- Integrerte hjul for enkel transport av vekten til pasienten

→ Mobil bruk med batteridrift og hjul

→ Inkluderer utfellbar høydestang
Måleområde 110–210 mm



Art. nr. 7835	7835.02.001	7835.02.002
Maksimumsvekt	200 kg	300 kg
Intervall	100 g	100 g
Dimensjoner i mm	362 x 488 x 1310	362 x 488 x 1310
Egenvekt	9,5 kg	9,5 kg
Måleområde, høyde	110–210 cm	110–210 cm

Tilbehør	Art. nr.
Strømforsyning 100–240 V, 50–60 Hz	2557.05.002
RS232-grensesnitt*	2563.41.005
Datakabel (kabelengde 2 m)	2550.03.002

* Installasjon av grensesnittet kan bare utføres på fabrikken. Ettermontering er ikke mulig.

7835

Søylevekt med høydemåler

- Inkludert lengdemålestang, enhet: 1 mm
- Inkludert digital høydemåler for automatisk overføring av pasientstørrelse til terminalen
- Automatisk BMI-beregning ved å overføre høyden fra høydemåleren og den målte vekten
- Visning av vekt, høyde og BMI
- Stor slitebaneflate: 350 x 350 mm
- Robust konstruksjon med aluminiumstativ
- Bakgrunnsbelyst LC-skjerm, sifferhøyde 20 mm
- Tara-funksjon
- Hold-funksjon for enkel avlesning av vektverdien etter veiing
- Mor-barn-veiing
- Lett å rengjøre overflate
- RS232-grensesnitt valgfritt, for tilkobling av skriver eller PC
- Valgbart mellom kg og lb vektenhet
- Energisparende automatisk avstengingsfunksjon
- Batteridrift med seks Mignon 1,5 V AA-batterier (inkludert i leveransen)
- Integreerte hjul for enkel transport av vekten

- Inkluderer utfellbar høydestang
Måleområde 120–200 mm
- Automatisk BMI-beregning



Art. nr. 7835	7835.03.001	7835.03.002
Maksimumsvekt	200 kg	300 kg
Intervall	100 g	100 g
Dimensjoner i mm	362 x 488 x 1310	362 x 488 x 1310
Egenvekt	9,5 kg	9,5 kg
Måleområde, høyde	120–200 cm	120–200 cm

Tilbehør	Art. nr.
Strømforsyning 100–240 V, 50–60 Hz	2557.05.002
RS232-grensesnitt*	2563.41.005
Datakabel (kabelengde 2 m)	2550.03.002

* Installasjon av grensesnittet kan bare utføres på fabrikken. Ettermontering er ikke mulig.

6803**Personvekt
med støttereckverk***→ For rehabiliterings- og
sykehjem*

- Pulverlakkert sokkel, plattform laget av rustfritt stål
- Terminal med aluminiumschassis
- Stor LC-skjerm, sifferhøyde: 25,4 mm
- Rør i rustfritt stål med polstret håndtak
- 4 nivelleringsfot for nivellering og stabilisering av vekten
- Funksjoner: Veiing, tarering, hold, BMI
- Batterinivåindikator (batterisymbol i displayet)
- Energibesparende auto-off-funksjon
- Enheter i kg, lb eller lb: oz (fabrikkinstilling: kg)
- Seriell RS 232 og USB-grensesnitt (se Tilbehør for tilsvarende datakabel)
- Batteridrift med fire Mignon batterier 1,5 V AA (inkludert i leveringsomfanget)
- Strømforsyning er valgfritt (se tilbehør)

- Inkludert støttereckverk for en trygg stilling
- Støttereckverk laget av rustfritt stål

Art. nr. 6803	6803.01.001
Maksimumsvekt	300 kg
Intervall	100 g
Dimensjoner	520 x 520 x 1120 mm
Vekt	27 kg

Tilbehør	Art. nr.
Strømforsyning 9V / 2 A	5908.09.001
Datakabel, 9-pinnens koplingsavslutningen - PC, kabel lengde 3 m	2550.03.014

**Personvekt
med
støttereckverk**

6831

Personvekt med støttereckverk og høydemåler

→ *For rehabiliterings- og sykehjem*

- Pulverlakkert sokkel, plattform laget av rustfritt stål
- Terminal med aluminiumschassis
- Stor LC-skjerm, sifferhøyde: 25,4 mm
- Med uttrekkbar aluminiums høydemåler, måleområde: 60–212 cm
- Rør i rustfritt stål med polstret håndtak
- Fire nivelleringsføtter for nivellering og stabilisering av vekten
- Funksjoner: Veiing, tarering, hold, BMI
- Batterinivåindikator (batterisymbol i displayet)
- Energibesparende auto-off-funksjon
- Enheter i kg, lb eller lb: oz (fabrikkinnstilling: kg)
- Seriell RS 232 og USB-grensesnitt (se Tilbehør for tilsvarende datakabel)
- Batteridrift med fire Mignon batterier 1,5 V AA (inkludert i leveringsomfanget)
- Strømforsyning er valgfritt (se tilbehør)

- Inkludert støttereckverk for en trygg stilling
- Med integrert høydemåler


6803

6831

Art. nr. 6831	6831.01.001
Maksimumsvekt	300 kg
Intervall	100 g
Dimensjoner	520 x 520 x 1265 mm
Vekt	28 kg
Måleområde, høyde	60–212 cm

Tilbehør	Art. nr.
Strømforsyning 9V / 2 A	5908.09.001
Datakabel, 9-pinnars koplingsavslutningen - PC, kabel lengde 3 m	2550.03.014



Stolvekter

for sykehus, sykehjem og
rehabiliteringssenter

6702 Godkjent / 6802 Ikke godkjent Stolvekt

- Godkjent i klasse III, MPG klasse 1 m
- Ergonomisk design og lett å rengjøre
- Setemål: 430 x 420 x 80 mm
- Setehøyde: ca. 54 cm
- Hengslet arm- og fothviler
- Stort LC-display med bakgrunnsbelysning, sifferhøyde: 20 mm
- Energibesparende automatisk auto-off-funksjon
- Batteri- og nettdrift 100–240 V, 50–60 Hz (inkludert i leveringsomfanget)
- Tareringsfunksjon: Plasserte underlag kan tareres
- Hold-funksjon for enkel avlesning av vektverdien etter veiing
- BMI funksjon: Automatisk beregning av BMI ved å legge inn høyde og målt vekt
- Fire kraftige svingbare hjul med parkeringsbrems foran og bak
- Enheter i kg

→ Ergonomisk design

→ Enkel veiing av personer med bevegelseshemming



Armlener og fotbrett kan svinges opp



6702 Stolvekt – Godkjent

Art. nr. 6702	6702.01.402
Maksimumsvekt	300 kg
Intervall	100 g
Dimensjoner	850 x 650 x 970 mm
Egenvekt	18 kg

6802 Stolvekt – Ikke godkjent

Art. nr. 6802	6802.01.402
Maksimumsvekt	300 kg
Intervall	100 g
Dimensjoner	850 x 650 x 970 mm
Egenvekt	18 kg





Stolvekter for sykehus, sykehjem og rehabiliteringssenter



Terminal 3810



Ved å heve opp armstøttene blir tilgang til rullestolen mye enklere.



Hengslede fotstøtter for enklere innstigning



Fire svingbare hjul

7802

Stolvekt

- Ergonomisk formet og lett å rengjøre sete
- Mål sete: 41 x 40 cm
- Setehøyde: ca. 51 cm
- Hengslede armlener og fotstøtter
- Drift med strømadapter (inkludert i leveransen)
- Batteridrift (6x AA-batterier, ikke inkludert) eller valgfritt oppladbar batteridrift med batteripakke og ladekrets
- Energisparende Auto-Off-funksjon
- Tareringsfunksjon: Plasserte underlag kan tareres
- Hold-funksjon for enkel avlesning av vektverdien etter veiing
- Versjon .001: to bakre svingbare hjul med bakre festebremser
- Versjon .401: fire svingbare hjul med bakre bremses
- Vekt i kg eller pund (lb)



- Robust konstruksjon
- Enkel veiing av personer med bevegelseshemming

7802 Stolvekt

Art. nr. 7802	7802.65.001	7802.65.401
Konfigurasjon	Terminal 3810, To bakre svingbare hjul	Terminal 3810, Fire svingbare hjul
Dimensjoner	580 x 1100 x 930 mm	580 x 1100 x 930 mm
Maksimal vekt	200 kg	200 kg
Intervall	100 g	100 g
Vekt	25 kg	25 kg

Tilbehør	Art. nr.
Batteri inkl. ladekrets for nettfri drift montert*, driftstid: ca. 50 timer (avhengig av innstillinger)	2557.40.005

* Må bestilles samlet ved behov. Ettermontering er ikke mulig.



Sammenleggbart rekkverk



Terminal / LC-display

Rullestolvekter for rullestolbrukere

For tilbehør se side 27.

6708 Godkjent Rullestolvekt

- Integrerte ramper for enkel tilgang med rullestol
- Inkludert sammenleggbart rekkverk



- Modell 6708: Godkjent i henhold til klasse III, MPG klasse 1 m
- Plattform med integrerte ramper
- Inkludert sammenleggbart rekkverk, hvit lakk
- Gjennomkjøringsbredde: 760 mm
- Terminal med plasthus
- Integrerte RS232- og USB-grensesnitt for tilkobling av skriver eller PC
- Opplyst LC-display, sifferhøyde: 20 mm

6708 Rullestolvekt – Godkjent

Art. nr. 6708	6708.01.502
Godkjenning	Godkjent i klasse III, MPG klasse 1
Maksimumsvekt	300 kg
Intervall	100 g
Dimensjoner	1230 x 1000 x 1160 mm
Plattform dimensjoner	970 x 840 x 82 mm
Vekt	46 kg



6808 Rullestolvekt

- Transportabel takket være to integrerte hjul og håndtak
- Funksjoner: Veiing, tarering, hold, BMI
- Batterinivå-indikator (batterisymbol på displayet)
- Energisparende automatisk avstengingsfunksjon
- Enheter i kg
- Batteri- og nettadapterdrift 100–240 V, 50–60 Hz (inkludert i leveransen)


6808 Rullestolvekt

Art. nr. 6808	6808.01.502
Maksimumsvekt	300 kg
Intervall	100 g
Dimensjoner	1230 x 1000 x 1160 mm
Plattform dimensjoner	970 x 840 x 82 mm
Vekt	46 kg



7808

Rullestolvekt

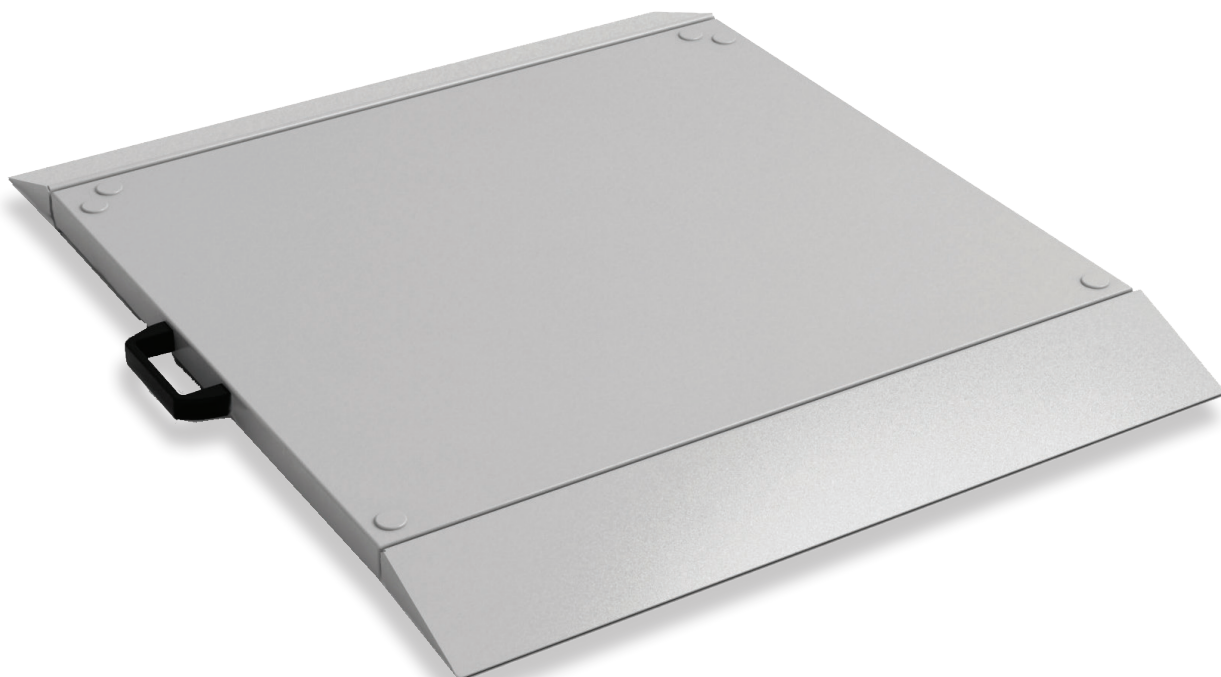

→ Enkel adkomst med rullestol

- Stor, flat veieplattform laget av hvitlakkert aluminium
- Har 2 aluminiums kjøreramper, hvitlakkert
- Kan transporteres ved hjelp av 2 hjul og bærehåndtak
- Umiddelbar startfunksjon ved å trå på vekten (kun 7808 med glassdisplay)
- Tarafunksjon: Rullestoler kan tareres
- Hold-funksjon for bedre lesbarhet
- Inkluderer veggfeste
- Energisparende automatisk utkobling
- Enheter i kg eller lb (pund)



Terminal 3810

7808 Rullestolvekt

Art. nr. 7808	7808.65.501
Maksimumsvekt	300 kg
Intervall	100 g
Dimensjoner	1070 x 880 x 55 mm
Vekt	19 kg

Tilbehør	Art. nr.
Veggfeste for terminal 3810	2503.30.005
Batteri inkl. ladekrets for nettfri drift montert*, driftstid: ca. 50 timer (avhengig av innstillinger)	2557.40.005

* Må bestilles samlet ved behov. Ettermontering er ikke mulig.

Tilbehør

Tilbehør for rekkverksvekt og rullestolvekter

Tilbehør	Beskrivelse	Art. nr.	Dimensjoner
Veggfeste 3810 rustfritt stål	For montering av terminalen på veggen.	2503.30.005	
Støttehåndtak	Følgende bestillingsnummer omfatter ett rekkverk. Opptil tre rekkverk kan monteres.	2530.03.001	750 x 850 x 30 mm
Støttehåndtak (sett)	Settet består av tre støtterekkverk 2530.03.001 og to forbindelseselementer 2510.07.001.	2530.09.001	
Bariatriske rekkverk (sett)	Følgende bestillingsnummer omfatter to rekkverk, ett støtterekkverk 2530.03.001 og to forbindelseselementer 2510.07.001.	2530.04.001	1360 x 850 x 30 mm
Sammenleggbart rekkverk	Følgende bestillingsnummer inkluderer et hengslet rekkverk, en sideprofil og terminalholderen.	2530.20.001	
Forbindelseselementer	For ekstra stabilisering av rekkverkene.	2510.07.001	
Brakett for Terminal 3810 (inkl. vegg-/stativbrakett)	For feste av terminalen til rekkverket.	2510.08.006	
Innkjøringsrampe	Beregnet for rullestolbrukere. Følgende bestillingsnummer omfatter én rampe. To kjøreramper kan monteres.	2505.08.001	880 x 115 x 48 mm
Sideføring (sett)	For bruk som rullestolvekt. Følgende bestillingsnummer omfatter to sideprofiler.	2502.04.001	30 x 30 x 820 mm



Støttehåndtak



Støttehåndtak (sett)



Rekkverk for fedme (sett)



Sammenleggbart rekkverk




Forbindelseselementer



Brakett for terminal



Innkjøringsrampe



Sideføring (sett)

6808

Rullestolvekt



→ Lett å transportere

→ Integrerte ramper for enkel tilgang

→ Pulverlakkert plattform med integrerte kjøreramper

→ Passasjebredde: 795 mm

→ Terminal med aluminiumschassis

→ Stor LC-skjerm, sifferhøyde: 25,4 mm

→ Transportabel med to hjul og bærehåndtak

→ Fire nivelleringsføtter for justering og stabilisering av vekten

→ Funksjoner: Veiing, tarering, hold, BMI

→ Batterinivåindikator (batterisymbol i displayet)

→ Energibesparende auto-off-funksjon

→ Enheter i kg, lb eller lb: oz (fabrikkinnstilling: kg)

→ Seriell RS 232 og USB-grensesnitt (se Tilbehør for tilsvarende datakabel)

→ Batteridrift med fire Mignon-batterier 1,5 V AA (inkludert i leveringen)

→ Strømforsyning er valgfritt (se tilbehør)

Rullestolvekt

Art. nr.	6808.01.501
Maksimumsvekt	300 kg
Intervall	100 g
Dimensjoner	1050 x 1050 x 70 mm
Vekt	44 kg

Tilbehør	Art. nr.
Strømforsyning 9V / 600 mA	5908.09.001

6858

Gulvvekt



- Spesielt flat plattform
- Rask og enkel betjening

- Rask og enkel betjening via fire funksjonstaster
- Lettleselig LC-skjerm, sifferhøyde 25 mm
- Tarafunksjon: dokumenter som ligger oppå kan tareres
- Hold-funksjon for bedre lesbarhet
- Aluminium displayenhet
- Stor veieplattform i rustfritt stål med separat grå gummatte
- Fire justerbare føtter for nivellering
- Lett å transportere takket være håndtaket og to hjul
- Enheter i kg, lb, oz, lb.oz

- Energisparende automatisk avstengingsfunksjon
- Nettdrift DC 5V nettadapter
- Valgfri batteridrift med fire 1,5 V AA-batterier (batterier er ikke inkludert i leveransen)

6858 Gulvvekt

Art. nr. 6858	6858.01.002
Maksimumsvekt	200 kg
Intervall	50 g
Dimensjoner	900 x 600 x 80 mm
Vekt	17 kg



6958

Gulvvekt



- Lett å rengjøre overflaten
- Robust plattform

- Veieplattform delt i to deler
- Plattformen pakket individuelt for å redusere fraktkostnader
- Fire lastceller per plattform, fire justerbare føtter og to håndtak
- Grunnramme laget av stål
- Veieplattform laget av mønsterbeskyttet stålplate
- Koblingsbokser, beskyttelsesklasse IP 65
- Funksjoner: Veiling, tarering, holding
- Batterinivåindikator (batterisymbol på displayet)
- Energisparende automatisk avstengingsfunksjon
- Enheter i kg eller lb
- Serielt RS 232-grensesnitt
- Batteridrift med fire Mignon-batterier 1,5 V AA (inkludert i leveransen)
- Strømforsyningsdrift valgfritt (se tilbehør)

6958 Gulvvekt

Art. nr. 6958	6958.01.002
Maksimumsvekt	1500 kg
Intervall	500 g
Dimensjoner	2087 x 1010 x 63 mm
Vekt	112 kg

Tilbehør	Art. nr.
Strømforsyning 9V / 2A	5908.09.001
Datakabel PC/EDP 3 m	2550.03.014



5003**Høydemåler, sammenleggbar**

- Praktisk høydemåler for mobile applikasjoner
- Sammenleggbar for måling av deg selv og andre

- Ultralyd måleteknologi, temperaturkompensert
- Tiltensor for korreksjon hvis måleinstrumentet ikke er vannrett, noe som resulterer i en feilmelding
- Lavt plassbehov med sammenleggbar design
- Plastchassis
- LC-skjerm, tegnhøyde 9 mm
- Akustisk bekreftelse når målingen er fullført og høyden vises i displayet
- Måleenhet valgbar mellom cm og tommer
- Batteridrift med 2 x 1,5 V AA alkaliske batterier (inkludert i leveransen)



Sammenleggbar høydemåler
– Perfekt for mobilt bruk

Art. nr.	5003.01.001
Måleområde	50–240 cm
Intervall	1 cm
Dimensjoner	345 x 92 x 28 mm
Vekt	250 g

Høydemåler
For måling av kroppshøyde



5002.01

Målebånd

→ Liten og hendig

- Målebånd for veggmontering
- Ingen slidedeler og vedlikeholdsfri
- Måleenhet i mm
- Monteringssett inkludert i leveransen




Art. nr.	5002.01.001
Måleområde	0–220 cm
Intervall	1 mm
Dimensjoner	150 x 30 x 140 mm
Vekt	130 g

5005

Baby høydemåler

→ Digitale og analoge målinger

- Enkel å bruke, rask og presis
- Med holdfunksjon fryses avlesningen på displayet
- LC-skjerm, tegnhøyde 16 mm
- Inkl. adapter for montering på babyvekt 6752 og 8352
- Kan også brukes uten vekt
- Måleenhet i mm eller tommer
- Energisparende automatisk utkobling
- Batteridrift med 2 x 1,5 V AAA-batterier (inkludert i leveransen)

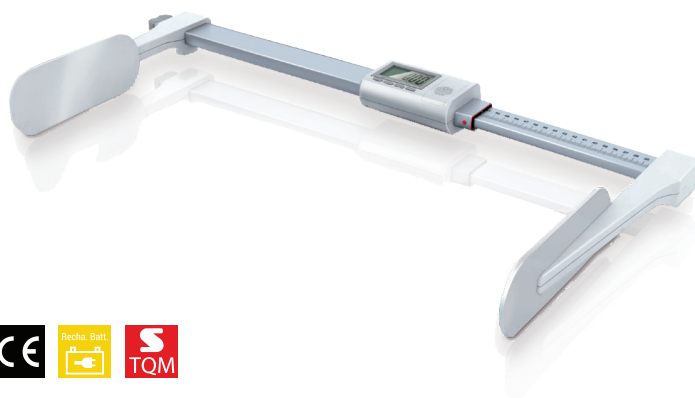

Art. nr.	5005.11.001	5005.11.003
For vekter	Babyvekt 6752	Babyvekt 8352
Måleområde	35–80 cm	35–80 cm
Intervall	1 mm	1 mm
Dimensjoner	630 x 290 x 70 mm	630 x 290 x 70 mm
Vekt	600 g	600 g

5002.02

Høydemåler

→ Enkelt veggmonteringssystem

- Høydemåler for veggmontering
- Hodestang er hengslet
- Ingen slidedeler og vedlikeholdsfri
- Monteringssett er inkludert i leveransen

Art. nr.	5002.02.001
Måleområde	105–210 cm
Intervall	0,5 cm
Dimensjoner	50 x 1175 x 22 mm
Vekt	800 g



Veterinærvekter

6858

Veterinærvekt

- Egnet til små til medium store dyr
- Lett og enkel å bære
- Rask og enkel betjening via fire funksjonstaster
- Lettlest LC-skjerm, sifferhøyde 25 mm
- Tarafunksjon: Deksler / polstringer kan tareres
- Hold-funksjon for bedre lesbarhet
- Displayenhet laget av aluminium
- Stor veieplattform i rustfritt stål med separat grå gummatte
- Spesielt flat (40 mm høyde)
- Enheter i kg, lb, oz, lb. oz
- Energisparende automatisk av-funksjon
- Strømforsyning med DC 5V strømforsyning
- Batteridrift valgfritt med fire Mignon-batterier 1,5 V AA
- (batterier ikke inkludert)



8352

Veterinærvekt Pet til små dyr

- Avtagbart veiebrett
- Vekten kan benyttes til dyr opp til 20 kg
- Enkel betjening med én knapp
- Med avtagbart veiebrett
- For små dyr opp til 20 kg
- Lettlest LC display, sifferhøyde 13 mm
- Tarafunksjon, tepper/polstringer kan tareres
- Med holdfunksjon fryses avlesningen på displayet i ca. 10 sekunder
- Lett å rengjøre
- Måleenheter i kg/g eller lb (pund)/oz
- Energisparende automatisk utkobling
- Batteridrift med et 9-volts batteri (inkludert i leveransen)



Art. nr.	6858.01.002
Maksimumsvekt	200 kg
Intervall	50 g
Dimensjoner	900 x 600 x 40 mm
Vekt	17 kg

Art. nr.	8352.01.001
Maksimumsvekt	20 kg
Intervall	10 g
Dimensjoner	601 x 346 x 92 mm
Vekt	3,5 kg

Tilbehør	Art. nr.
Alternativt veiebrett	5020.01.001
Oppbevaringsveske for lader	5040.03.001



8320

Veterinærvekt Easy for små dyr, med foldemekanisme

- Sammenleggbar veterinærvekt for små dyr
- Perfekt for mobilt bruk
- Patentert foldemekanisme med magnetisk lås
- Lite plassbehov, enkel å transportere
- Lettlest LC-skjerm
- Tarafunksjon: Tepper/polstringer kan tareres
- Holdfunksjon fryser veieresultatet i noen sekunder etter avlastning
- Valgbar måleenhet kg eller pund (lb)
- Energisparende automatisk utkobling
- Batteridrift med 2 x 1,5 V AAA alkaliske batterier (inkludert i leveransen)



Art. nr.	8320.01.001
Maksimumsvekt	15 kg
Intervall	10 g
Dimensjoner	395 x 315 x 105 mm (lukket) 740 x 315 x 53 mm (åpen)
Vekt	2 kg

Tilbehør	Art. nr.
Oppbevaringsveske for lader	5040.01.001

9202/9203

Kompakt vekt

- Intervall 0,1 g / 1 g
- Veiplateformen og chassis laget av rustfritt stål
- Valgfri maksimal vekt tilgjengelig: 500 g eller 5000 g
- Enkel betjening med 2 knapper for av/på og tarering
- Lettlest LCD display, tegnhøyde 20 mm
- Mulig for brukeren å justere
- Chassis og plattform laget av rustfritt stål
- Måleenhet valgbar mellom kg og lb (pund)
- Energisparende automatisk utkobling
- Batteridrift med et 9-volts batteri (ikke inkludert i leveransen)
- Valgfri strømforsyning



Art. nr.	9202.10.001	9203.10.001
Maksimumsvekt	500 g	5000 g
Intervall	0,1 g	1 g
Dimensjoner	150 x 170 x 44 mm	150 x 170 x 44 mm
Vekt	690 g	690 g

Tilbehør	Art. nr.
Strømforsyning 9 V, 300 mA, med jack-plugg	5901.00.001

Terminaler

Terminal 3810



Beskrivelse

- Ikke godkjent, oppløsning opptil 32 000 d
- Rask og stabil stillstandsadferd (filtertype 3)
- Stort LC-display, sifferhøyde 25 mm
- 5-tasters betjening med fritt tilordnbar F-tast
- Funksjoner: Veiing, tarering, pluss/minus-veiing, tilleggsvekt, hold, brukerfilterinnstilling, EDP for valg av 5 varianter av dataposter, automatisk tarering
- Intern brukerkalibrering for tilpasning av sted
- Enheter i g, kg eller lb
- Strømforsyningsdrift: 100–240 V / 50–60 Hz
- Batteridrift (6x AA-batterier) eller valgfri batteridrift med batteripakke og ladekrets (batterilevetid ca. 50 timer, avhengig av innstillinger)
- Vegg-/stativbrakett valgfritt

Chassis

- Kompakt plasthus, beskyttelsesklasse IP 42
- Mål: 303 x 95 x 57 mm

Grensesnitt

- Integrert USB-grensesnitt type B (virtuelt serielt grensesnitt) som IT-grensesnitt

Beskrivelse	Art. nr.
Ikke godkjent, med virtuelt serielt USB-grensesnitt	3810.15.001

Tilbehør se side 36.



Terminal 3820, godkjent



Beskrivelse

- Godkjent, klasse III, oppløsning opp til 10.000 e
- Rask og stabil stillestående drift (filter type 3)
- Bakbelyst LC-skjerm, karakterhøyde: 25 mm
- Betjening 10-taster med fritt tilordnbar f-tast
- Funksjoner: veiing, taring, tilleggsveiing, hold, BMI-funksjon, Mor-barn-veiing, sikker dataoverføring (Checksum CRC16), GLP-protokoll, utskrift/EDP med variabel utskriftsoppsett
- Kontrollfunksjon med pipelyd og visuell indikator
- Sanntidsklokke med dato
- Enheter i gram eller kg – for ikke-kalibrerbar versjon i kg eller pund (lb)
- Strømforsyningsdrift: 100–240 V / 50–60 Hz
- Batteridrift (6x AA-batterier) eller valgfri batteridrift med batteripakke og ladekrets (levetid batteri ca. 50 timer, avhengig av innstillinger)
- Vegg / stativ brakett valgfritt

Chassis

- Kompakte plasthus
- Beskyttelsesklasse IP 42, egnet for tørre arbeidsmiljøer
- Beskyttelsesklasse IP 67, egnet for våte miljøforhold
- Trykket kompenseres med gass-permeable membran (IP 67)
- Dimensjoner: 303 x 95 x 57 mm

Grensesnitt

- Integrert USB-grensesnitttype B (Virtual Serial Interface)
- Ytterligere utvidelsesspor for valgfrie grensesnitt, for eksempel: WLAN / Bluetooth® med intern antenne USB-grensesnitt for tastaturkile, Ethernet RS232

Datakommunikasjon

- Alle grensesnitt har fabrikkinnstilt utskrifter og EDP-datasett for direkte datautgang og datakommunikasjon. Disse kan også konfigureres individuelt via serviceprogrammet 2564.10.001
- Valgfritt alibi-minne for overføring av legal-for-trade verifisert vekt til et EDP-system

Beskrivelse	Art. nr.
Godkjent, med virtuelt serielt USB-grensesnitt, Beskyttelsesklasse IP 42	3820.01.001
Godkjent, med virtuelt serielt USB-grensesnitt, Beskyttelsesklasse IP 67	3820.01.101

Tilbehør se side 36.



Terminal 3025, godkjent

Beskrivelse

- Godkjent i klasse III, opptil 10 000 e"
- Beskyttelsesklasse IP67
- 5 applikasjonsprogrammer
- Fast minne for 999 faste verdier per minne (valgfritt) for å lage personlige faste data
- Fire organisasjonsdataminner, 6 linjer med 35 tegn hver
- Strekkodestyling med 10x filter og multiscanfunksjon

Chassis

- Kompakte chassis laget av 1.4301 rustfritt stål, beskyttelsesklasse IP 67, egnet for tøffe driftsforhold
- Integrert strømforsyning, 100–240 V, 50–60 Hz
- Trykket kompenseres med gassgjennomtrengelig membran



Skjerm og tastatur

- Lettlest 3,5" TFT-fargeskjerm (QVGA 320 x 240 piksler)
- Justerbar bakgrunnsfarge (grønn, hvit, lyseblå, gul, blå, magenta og rød), bakgrunnsbelysning dimbar fra 30–100%
- Kontrollfunksjon som kontrolllys
- Stor vektvisning med 11 mm høyde
- Membrantastatur med alfanumerisk inntasting for praktisk betjening

Tilkoblingsalternativer

- Opptil 2 analoge veieplattformer kan kobles til
- Godkjennbar oppløsning opp til 10.000 e/3 x 3.000 e med tilsvarende lastceller

Grensesnitt

- Følgende grensesnitt er tilgjengelig:
- 2 serielle RS232-grensesnitt / RS422 / RS485 (pluggbar)
- 1 USB-grensesnitt for PC -tastatur, EDP, skriver, datalogger, tastaturkil, etc.
- 1 Ethernet-grensesnitt
- 1 Bluetooth®-grensesnitt (pluggbar)
- 1 I/O-kort med 4 innganger og 6 utganger
- 1 WLAN-grensesnitt (pluggbar)

USB -applikasjoner tilgjengelig for tilkoblinger som

- PC-tastatur
- Tilkobling av tastatur
- Tape- og etikettskriver
- Datalogger via USB minnebrikke
- IT-integrasjon

Ytterligere funksjoner

- Brukerpassord med påloggingsfunksjon
- IT-ledelse
- Ekstern vedlikehold / analyse

Valgfritt

- Minnekort (microSD) for alibi-minne med kapasitet på inntil 2 millioner loggføringer. Alibi-minnet brukes ved overføring av vektverdier fra en verifisert vekt til et IT-system (EDP), i samsvar med lovpålagte krav til metrologi. Kan også benyttes til lagring av faste verdier, programvareoppdateringer og sikkerhetskopiering.
- Programvare for vedlikehold og administrasjon av data i skrivebeskyttede minner
- Reléboks for spenninger opp til 250 V / 3 A (AC) og 24 V / 3 A (DC)

Beskrivelse	Art. nr.
Terminal med RS232 inkl. internt målepunkt	3025.01.001
Terminal med USB inkl. internt målepunkt	3025.01.002

Tilbehør se side 36.



Tilbehør for terminalene 3810, 3820 og 3025

Tilbehør terminaler for rekkverksvekker og rullestolvekker

Tilbehør		Art. nr.	3810 P-nr.	3820 P-nr.	3025 P-nr.
Søyle	Vegg-/stativfeste 3820, rustfritt stål (påkrevd for benk- og gulvstativ)	2503.	30.005	30.005	
	Vegg-/stativfeste	2503.			30.007
	Bordstativ (i forbindelse med vegg-/stativfeste)	2503.			30.004
Godkj.	Alibi-minne installert*	2792.		40.002	40.002
	Pluggforbindelse med installert ID-brikke, rett plugg D = 20 mm, godkjent skillepunkt mellom skala og display*	2550.		05.004	05.004
Grensesnitt / Datakabel	USB 2.0-kabel 3 m med 2 plugger A-plugg, B-plugg, for IP 42-versjon (for integrert virtuelt serielt USB-grensesnitt og tastaturkile)	2550.	03.022	03.022	
	Grensesnittmodul Ethernet inkl. RJ45-kontakt, tastaturkile (kabel 2550.03.022 kreves) + trafikklystilkobling og spor for serielt grensesnitt* (kun for IP 42-varianter)	2563.	50.001	50.001	
	Grensesnittmodul Ethernet inkl. RJ45-kontakt, tastaturkile (kabel 2550.03.022 kreves) + trafikklystilkobling og spor for serielt grensesnitt* (kun for IP 42-varianter)	2563.	50.001	50.001	
	Grensesnittmodul Ethernet med 10 m patchkabel + tilkobling for kontrollampe og spor for serielt grensesnitt* (kun for IP 67-varianter)	2563.	50.002	50.002	
	Utvidelsesmodul for serielt grensesnitt (2 spor) og tilkobling for kontrollampe* (krever valgfrie grensesnittmoduler)	2558.	06.001	06.001	
	RS 232-grensesnitt installert, 5-pinnere* (modul 2563.50.00x / 2558.06.001 kreves)	2563.	21.007	21.007	
	RS 232-grensesnitt installert	2563.			21.002
	3. RS 232-grensesnitt installert	2563.			21.006
	EDP-datakabel 2 m, 5-pinnere - 9-pinnere.	2550.	03.002	03.002	03.002
	EDP-datakabel 2-10 m, 5-pinnere - 9-pinnere.	2550.	00.008	00.008	00.008
	USB-datakabel, tilkobling 3820 (IP 67)/3025 - PC, kabellengde 2 m	2550.	03.011	03.011	03.011
	USB-kabelsett i enheten, som installasjonssett / installert	2550.			03.026
	Ethernet-grensesnitt installert, inkl. 10 m patchkabel	2550.			03.025
	WLAN-modul konfigurert inkl. intern antennenmontering	2563.			10.012
	Bluetooth®-grensesnitt inkl. intern antennenmontering	2563.			12.003
	Datasettformat, kundespesifikt	5751.	01.002	01.002	01.002
Printer	Etikettskriver, utskriftsbredde opptil 108 mm (termodirekte)	2795.	20.001	20.001	20.001
	Skrivarkabel, 5-pinnere - 9-pinnere, 2 m (for skriver 2795.20.001)	2550.	03.010	03.010	03.010
	Tapeskriver, papirbredde opptil 76 mm (9-pinnere)	2795.	14.005	14.005	14.005
	Skrivarkabel, 5-pinnere - 25-pinnere, 2 m (for skriver 2795.12.002 / 2795.14.005)	2550.	03.007	03.007	03.007
	Skrivarkabel, 5-pinnere - 25-pinnere, 2-10 m (for skriver 2795.12.002 / 2795.14.005)	2550.	00.009	00.009	00.009
	Design av trykkformat, kundespesifikk	5751.	01.001	01.001	01.001
	Installasjon av datasett/utskriftsformat for eksisterende eller leverte data	5751.	01.004	01.004	01.004
Diverse	Scale Connect Pro, omfattende programvare for overføring av vektdata	2564.	20.014	20.014	20.014
	USB-omformer (USB til RS 232)	2550.			03.020
	Batteri inkl. ladekrets montert for nettfri drift*	2557.	40.005	40.005	
	Beskyttelseshette USB B for terminaler IP 42, sett med 10 stk.	2507.	02.005	02.005	
	Beskyttelseshette USB B for terminaler IP 42, sett med 25 stk.	2507.	02.006	02.006	
	Strømadapter for Storbritannia	2557.	25.002	25.002	
	Amerikansk strømadapter	2557.	25.004	25.004	
	Strømforsyning for Storbritannia installert	2570.			01.001
	Amerikansk strømforsyning installert	2570.			01.002
	CH-strømforsyning installert	2570.			01.003

Vennligst oppgi artikkelnummer + P-nummer når du bestiller.

* Alt tilleggsmateriell inkluderes i bestillingen. Ettermontering er ikke mulig.

9434

Presisjonsvekt

- Mobil bruk
- Enkel dataoverføring til en Windows-PC



- Bakbelyst LC-skjerm
- Ekstern justering, utfør prosedyren ved å følge instruksjonene i displayet
- Enkel menynavigering med separat plassert tastatur
- Ulike valg for filterinnstilling
- Filterinnstillinger kan også endres mens du tar målinger
- Standard RS232-grensesnitt
- DMS-lastecelle
- Funksjoner: Veiing, taring, formulering, kontroll, forbedret enhetstelling, prosentvektning, sammenligningsfunksjon (sammenligner veieresultat og vekt mål)
- Stabiliseringstid: 2 sekunder
- Enkel dataoverføring til en Windows-PC (datakabel, se tilbehør)
- Nominell driftstemperatur: 5–40 °C
- Strøm eller batteridrift

Art. nr.	9434.04.001	9434.06.001	9434.42.001	9434.62.001
Maksimumsvekt	420 g	620 g	4200 g	6200 g
Intervall	0,01 g	0,01 g	0,1 g	0,1 g
Reproduserbarhet	0,01 g	0,01 g	0,1 g	0,1 g
Platform diam.	Ø110 mm	Ø110 mm	Ø160 mm	Ø160 mm
Justering	ekstern	ekstern	ekstern	ekstern

Tilbehør	Art. nr.
Chassideksel til 9434	2507.06.003
Tastaturdeksel til 9434	2507.07.002
Datakabel	2550.00.014
EP 100 statistikkmatriseskriver med innebygd klokke og RS232-grensesnitt (inkl. skriverkabel)	2795.21.001
EP 110 statistikkmatriseskriver med innebygd klokke og RS232-grensesnitt og installert skjerm (inkl. skriverkabel)	2795.22.001
Lader til EP 100 og EP 110 skriver	5908.06.001

Laboratorievekter
for apotek og laboratorier



9435/9436 Godkjent Presisjonsvekt

→ Automatisert intern justering (kun 9436)

→ Enkel dataoverføring til en Windows-PC

→ Godkjent i klasse II

→ Bakbelyst LC-skjerm

→ Robust metallchassis

→ Automatisk intern justering med kun ett trykk på en knapp (kun 9436)

→ Ekstern justering mulig, utfør prosedyren ved å følge instruksjonene i displayet

→ Enkel menynavigering med separat plassert tastatur

→ Ulike valg for filterinnstilling

→ Filterinnstillinger kan også endres mens du veier

→ Standard RS232-grensesnitt

→ "OneBloc" lastcelle, maskinert fullt automatisk fra en enkelt blokk


→ Funksjoner: Veiing, taring, kontroll, dosering, formulering, forbedret enhetstelling, prosentvekting, sammenligningsfunksjon (sammenligner veieresultat og vekt mål)

→ Stabiliseringstid: 2 sekunder

→ Enkel dataoverføring til en Windows-PC (datakabel, se tilbehør)

→ Nominell driftstemperatur: 5–40 °C

→ Drift over strømnnett

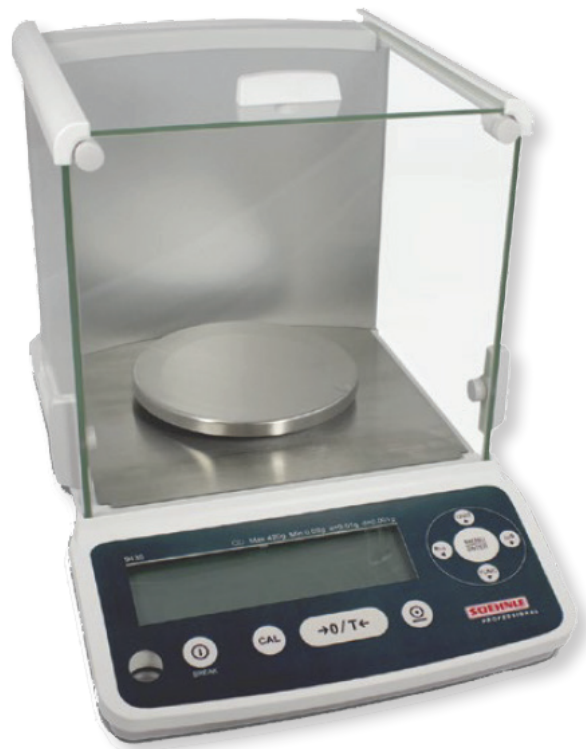

Art. nr.	9435.04.001*	9435.42.001	9436.04.001*
Maksimumsvekt	420 g	4.200 g	420 g
Intervall	0,001 g	0,01 g	0,001 g
Reproduserbarhet	0,001 g	0,01 g	0,001 g
Platform dimensjoner mm	Ø 110 mm	167 x 181 mm	Ø 110 mm
Justering	ekstern	ekstern	intern

*Vindavskjerming inngår i leveringen

Tilbehør	Art. nr.
Chassisdeksel til 9435 og 9436	2507.06.004
Tastaturdeksel til 9435 og 9436	2507.07.003
Datakabel	2550.00.014
EP 100 statistikkmatriseskriver med innebygd klokke og RS232-grensesnitt (inkl. skriverkabel)	2795.21.001
EP 110 statistikkmatriseskriver med innebygd klokke og RS232-grensesnitt og installert skjerm (inkl. kabel)	2795.22.001
Lader til EP 100 og EP 110 skriver	5908.06.001

2873 Godkjent Presisjonsvekt

- Robust chassis i støpt aluminium, den øvre delen er laget av glassfiberforsterket og slitesterk plast.
- Bakgrunnsbelyst LC-display, betjening med 5 taster.
- Fullt automatisert selvkalibrering.
- Stabiliseringstid: 1,5 sekunder.
- USB-enhet / menneskelig grensesnitt-enhet.



- Godkjent i klasse II
- Bakgrunnsbelyst LC-display, 5-tasters betjening
- Robust chassis i støpt aluminium, den øvre delen er laget av glassfiberforsterket og slitesterk plast
- Helautomatisk selvkalibrering, programmerbar innenfor en 24-timers syklus eller når det oppstår temperaturendringer (SCS)
- Funksjoner: Stykketelling, prosentveiling, nettototalprogram (addisjon, totalberegning, dosering), dynamisk veiling på ustabile steder, veiling av dyr, kontroll- og referanseveiling, tetthetsbestemmelse, ulike måleenheter, automatisk reproduksibilitetstest (ART)
- Klokke med dato og klokkeslett for utskrift i henhold til GLP eller kalibreringsvarslingsystem
- Stabiliseringstid: 1,5 sekunder
- USB-enhet / menneskelig grensesnitt
- RS 232 for terminalforbindelse 3025/3035 eller PC og skriver
- V24 toveis grensesnitt
- Lagring av data på USB-pinne
- Nominell driftstemperatur 5 °C til 40 °C
- Dimensjoner: 2873.60/65: 200x325x136 mm [B x D x H], 2873.70/75, 2873.80/85: 200x325x91 mm [B x D x H]
- Strømforsyningsenhet inkludert: 100 V-240 V AC-18 VA, 50-60 Hz



Valgfritt med vindavskjerming

Persisjonsvekt, Godkjent	Vektintervall g	Maks. vekt g	Plattform mm
2873.65.001	0,001 (d) 0,01 (e)	620	Ø120
2873.75.001	0,01 (d) 0,1 (e)	3.200	186 x 186
2873.85.001	0,1 (d) 1 (e)	6.200	186 x 186
Persisjonsvekt, Ikke godkjent	Vektintervall g	Maks. vekt g	Plattform mm
2873.60.001	0,001 (d)	620	Ø120
2873.70.001	0,01 (d)	3.200	186 x 186
2873.55.001	0,1 (d)	6.200	186 x 186

Tilbehør	Art. nr.
Tilkoblingskabel til terminal 3025/3035 (tilkobling via RS 232)	2550.03.010



Notater

[illegible]

[illegible]

KONTAKTINFORMASJON

svas svalland a.s

Telefon: 222 80 896

E-post: firmapost@svas.no

Nettside: www.svas.no

Adresse: Mosseveien 199,
N-1169 Oslo, Norge (Norway)



Copyright © 2026 svas svalland as, Oslo, Norway. Design og layout: Tor Stokkan
Alle rettigheter forbeholdes. Kopi og ettertrykk forbudt uten skriftlig samtykke.

svas svalland as