

# Skjermbrett

– for sykehus og  
medisinsk praksis



Når kvalitet teller

- Skjermssystemer
- Skjermvegger
- Skillevegger
- Foldevegger
- Foldeskjermer
- Pasientforheng
- Dusjforheng
- Teleskopavlukker
- Teleskoparmer
- Mobile skjermer og skillevegger
- Veggmontert infusjonsstativ
- Gardiner:  
flammehemmet  
og antimikrobielle




[ Desember 2025 ]



ropimex®

# svas svalland as

## Om oss

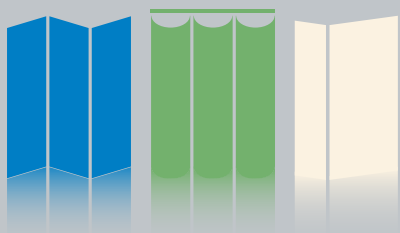

## Fornøyde kunder over hele verden

Siden 1976 har ropimex® vært opptatt av å finne løsninger for å beskytte personvernet til syke og omsorgstrengende mennesker.

De teleskopiske skjermene fra de første årene er fortsatt i bruk i dag. Fra disse er et system utviklet som gir fleksible brukerløsninger og kombinasjonsmuligheter og gir en optimal løsning for ethvert behov.

ropimex®-produkter er laget av anodisert aluminium og glassfiberforsterket plast av høyeste kvalitet garanterer svært lang levetid.

ropimex®-produkter er lette og likevel robuste. Enkel håndtering, vedlikehold og desinfeksjon. Det tidløse, svært attraktive designet passer inn i ethvert rom.

Systemet er ikke bare funksjonelt perfekt, det tilfredsstiller også visuelle standarder for de mest moderne innredningene i helsesektoren. Alle disse egenskapene, og anbefalinger fra autoriserte forhandlere og raskest mulig levering har sikret ropimex® tilfredse kunder i mer enn 60 land, over hele verden.

ropimex®-produkter er i samsvar med de høyeste sikkerhetsstandardene. De teleskopiske skjermene, inkludert hjulsett, Vario-skinnesystem og foldeskjermene, har alle GS-testet sikkerhetsmerke utstedt av tyske TÜV (teknisk klassifikasjonsselskap - tilsv. Det Norske Veritas).





# Innholdsfortegnelse

## Teleskoparmer 4

RTS dreibar ..... 4

## Teleskoparmer 6

RTI Kan foldes sammen og svinges til siden ..... 6

RTH Teleskoparmer med kroker, kan foldes  
sammen og svinges til siden ..... 8

RTS, RTI Tekniske data..... 10

## Teleskoparmer, med takmontering braketter 12

RTH, RST WH, GSH Tekniske data..... 12

## Skjerm mot vannsprut 14

RDSE, RDTE, RDLE ..... 14

## Teleskopavlukker 16

RKL Teleskopavlukker (veggfeste) ..... 16

RKS Teleskopavlukker (vegg- og takfeste) ..... 18

RKL, RKS Tekniske data..... 20

## Mobile skjermer 22

FG95 ..... 22

FG 95 Tekniske data ..... 24

## Foldeskrjermer 26

RLP Lette foldeskrjermer ..... 26

RLP ..... 28

RLP/C Tekniske data ..... 28

RBP RLP/W Tekniske data ..... 30

## Foldevegger 32

RFW Veggmontert ..... 32

RFW mobil foldevegg ..... 34

RFW Tekniske data ..... 36

RFW Farger og mønster ..... 38

## Butterfly foldevegg RBF 40

Butterfly foldevegg RBF / RBF 200

RBF Farger og mønster ..... 42

## Vario skinneresystem 44

RVS ..... 44

RVS Tekniske data..... 46

## Gardiner 48

Trevira® CS Bioactive ..... 48

ropirel® ..... 48

Cleanique® ..... 48

staph CHEK® ropitex® Bioactive ..... 48

## For din sikkerhet 50

Flammehemmende gardiner ..... 50



**Teleskoparmer**

**RTS  
dreibar**






## ropimex® -Teleskoparmer, dreibare

Du kan ikke snuble over noe som henger på veggen.

Dette er den aller beste grunnen til å bruke teleskoparmer, med et skjermssystem som bare er der når det er behov for det.

Etter at skjermen har vært brukt kan den enkelt skyves sammen og dreies inn mot veggen. Da får rommet igjen sitt normale utseende.

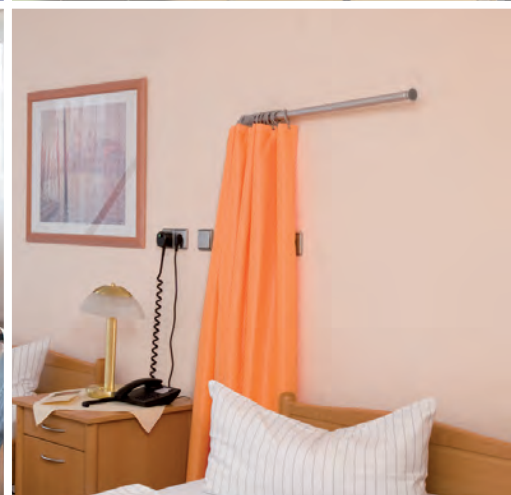

- RTS-modeller på legekontoret
- RTS-modeller i sykehjemmet
- En teleskopisk skjerm kan brukes til å skjerme av flere senger, som har blitt utstyrt med braketter



## Teleskoparmer



**RTI**  
**Kan foldes**  
**sammen og**  
**svinges til siden**





## ropimex® - Teleskoparmer kan foldes sammen og svinges til siden

Perfekt til intensivavdelinger og steder hvor det ikke er mulig å dreie armene i full lengde til siden. Når teleskoparmene ikke skal brukes lenger skyver man de sammen og dreier dem til siden.



- RTI-modeller i flersengsrom og på intensivavdelinger
- En teleskopisk skjerm kan brukes til å skjerme av flere senger, som har blitt utstyrt med braketter



## Teleskoparmer




**RTH**  
Teleskoparmer  
med kroker, kan  
foldes sammen og  
svinges til siden






## ropimex®--Teleskoparmer med kroker, kan foldes sammen og svinges til siden



Brukes i kombinasjon med en høydejusterbar takmontert RST eller med endestøtte (GL), med den lengste teleskoparmen RTH 350 kan du oppnå en skjerm lengde på 350 cm. Med RTH modeller og takmonteringer kan du dele opp ethvert rom akkurat slik du ønsker det.

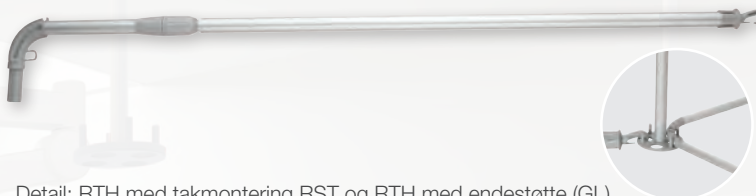

Detail: RTH med takmontering RST og RTH med endestøtte (GL)

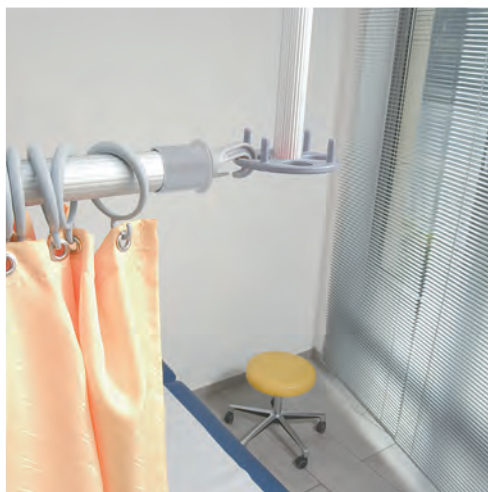

Hvis endestøtte GL ikke kan monteres, f.eks. ved et vindu, kan takmontering benyttes

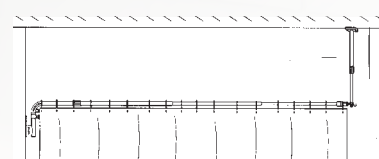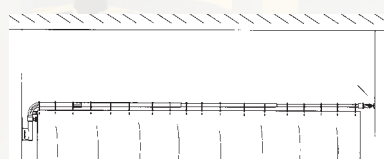






#### Material

ropimex® - ropimex®-teleskoparmene består hovedsakelig av anodisert aluminium, høykvalitets glassfiberforsterket syntetisk plastmateriale. Enkelt å rengjøre og å desinfisere.



#### RTS: Teleskoparm, svingbar

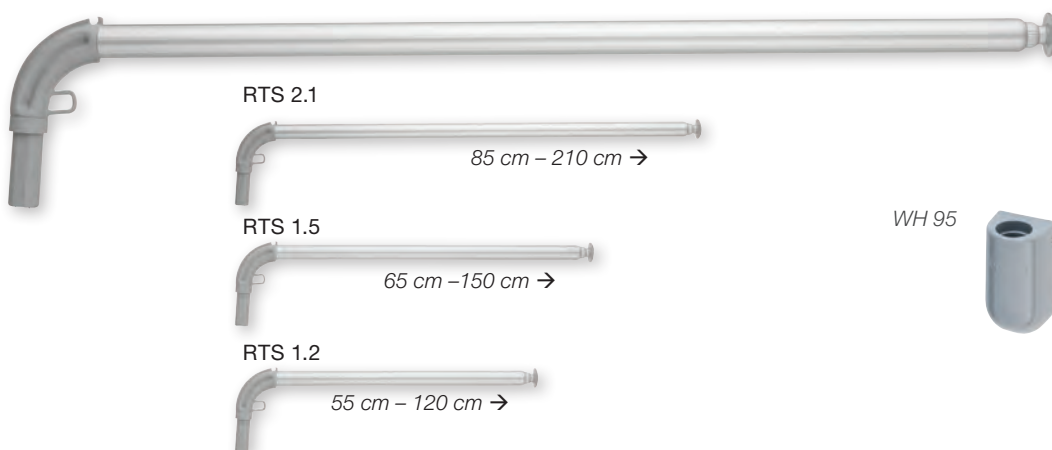

| Modell         | Teleskoparm forlengelse | Vekt   | Ringer | Anbefalte gardiner (se sider 46-47)                           |
|----------------|-------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------|
| <b>RTS 1.2</b> | 120 cm                  | 0,5 kg | 10     | TCS 121, TCS 122, TCS 123, VH/C 121, VH/C 122, CQ 121, CQ 122 |
| <b>RTS 1.5</b> | 150 cm                  | 0,6 kg | 13     | TCS 151, TCS 152, TCS 153, VH/C 151, VH/C 152, CQ 151, CQ 152 |
| <b>RTS 2.1</b> | 210 cm                  | 0,7 kg | 17     | TCS 211, TCS 212, TCS 213, VH/C 211, VH/C 212, CQ 211, CQ 212 |

#### VR: Gardinringer

ropimex®-Gardinringer leveres alltid med teleskoparmer og teleskopiske avlukker. Gardinringer kan også leveres individuelt. Standard farge grå.



Når de lastes, frigjør de seg selv fra maljene i gardinen og dermed unngås personskader og skader på systemet.


Farger: grå, lilla, grønn, blå, gul og hvit.



\* Selvbærende: Ingen montering i taket eller på motsatt vegg er nødvendig



## RTI: Teleskoparmer, sammenleggbare og svingbare

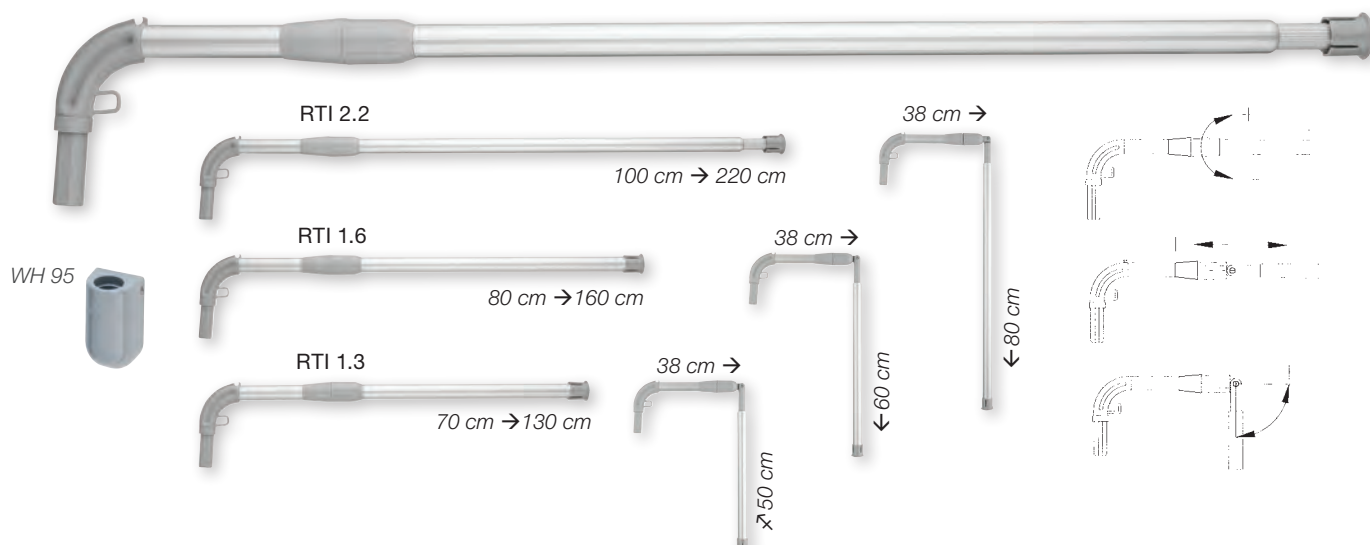

| Modell         | Teleskopisk forlengelse | Vekt   | Ringer | Gardiner (se sider 48-49)                                     |
|----------------|-------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------|
| <b>RTI 1.3</b> | 130 cm                  | 0,6 kg | 10     | TCS 121, TCS 122, TCS 123, VH/C 121, VH/C 122, CQ 121, CQ 122 |
| <b>RTI 1.6</b> | 160 cm                  | 0,7 kg | 13     | TCS 151, TCS 152, TCS 153, VH/C 151, VH/C 152, CQ 151, CQ 152 |
| <b>RTI 2.2</b> | 220 cm                  | 0,8 kg | 17     | TCS 211, TCS 212, TCS 213, VH/C 211, VH/C 212, CQ 211, CQ 212 |



Åpne og låse foldbare ledd med enkle grep.

# Teleskoparmer Takmontering Braketter




## RTH, RST WH, GSH Tekniske data

ikke selv bærende\*



### RTH: Teleskoparm med kroker, sammenleggbare og svingbare

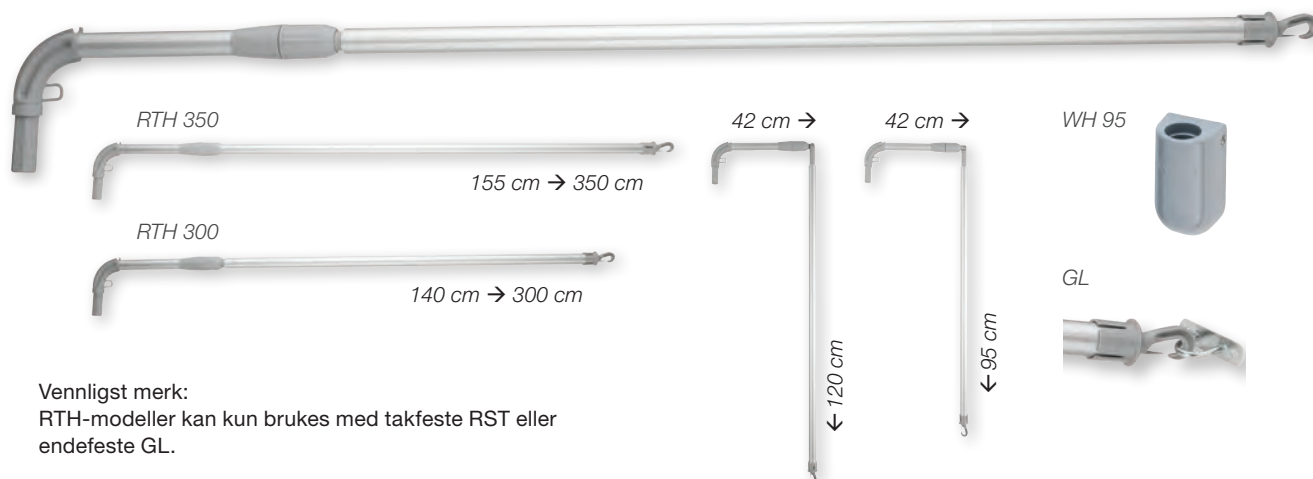


| Modell         | Teleskoparm forlengelse              | Vekt   | Ringer | Gardiner | Veggmontering          |
|----------------|--------------------------------------|--------|--------|----------|------------------------|
| <b>RTH 300</b> | 300 cm med krok på den distale enden | 1,0 kg | 25     | TCS 330  | WH 95 med endefeste GL |
| <b>RTH 350</b> | 350 cm med krok på den distale enden | 1,1 kg | 30     | TCS 390  | WH 95 med endefeste GL |

### RST: Justerbare takmontering

| Modell         | Forlengelse  | Takhøyde     |
|----------------|--------------|--------------|
| <b>RST 4</b>   | 45 - 75 cm   | 245 - 275 cm |
| <b>RST 8</b>   | 75 - 135 cm  | 275 - 335 cm |
| <b>RST 10*</b> | 110 - 200 cm | 310 - 400 cm |

\* uten bilde

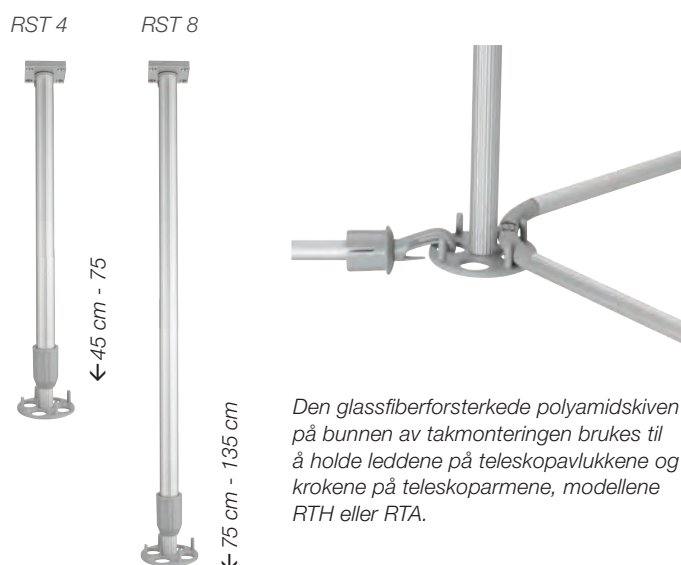

\* Montering i taket eller på motsatt vegg



## WH: Veggbeslag for teleskoparmer

WH 95

WH

WH/LA

WH/F



| Modell       | Veggbeslag for alle teleskoparmer                                                                                                                                                | Mål                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>WH 95</b> | Veggbeslag for alle teleskoper, presstøpt aluminium, skjulte skruer, justerbar for å kompensere for ujevnheter i vegg, fargetrekk, farger hvit (RAL 9010), signal grå (RAL 7004) | Høyde 10,0 cm, bredde 6 cm |
| <b>WH</b>    | Veggbeslag for alle teleskoparmer                                                                                                                                                | Høyde 16,5 cm, bredde 6 cm |
| <b>WH/LA</b> | Veggbeslag for overføring av forsyningskanaler opptil 15 cm                                                                                                                      | Høyde 16,5 cm, bredde 6 cm |
| <b>WH/F</b>  | Veggbeslag med riflet tomme skrue                                                                                                                                                | Høyde 16,5 cm, bredde 6 cm |

## GSH: Teleskoparm festebraketter for utstyrsskinner

GSH/F

GSH/N

GSH/DK

GSH/95

GSH/V



| Modell        | Festebraketter for teleskoparmer                                                | Mål                          |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>GSH/F</b>  | Festebrakett for utstyrsskinner 25/10 mm, Festes med riflet tomme skrue         | Høyde 13,5 cm<br>Bredde 4 cm |
| <b>GSH/N</b>  | Festebraket for utstyrsskinner, veggstøtte, justerbar i høyden                  | Høyde 55 cm<br>Bredde 5 cm   |
| <b>GSH/DK</b> | Festebrakett, dobbel klemme, for utstyrsskinner, justerbar i høyden             | Høyde 55 cm<br>Bredde 5 cm   |
| <b>GSH/95</b> | Festebrakett for utstyrsskinner, justerbar skråstilling                         | Høyde 10 cm<br>Bredde 6 cm   |
| <b>GSH/V</b>  | Festebrakett for vertikale rør, maks. 38 mm rørdiameter, justerbar skråstilling | Høyde 10 cm<br>Bredde 13 cm  |

**Skjerm mot  
vannsprut**



**RDSE, RDTE,  
RDLE**





## ropimex® – Skjerm mot vannsprut



Personvernbeskyttelse for pasienten, sprutbeskyttelse for pleiepersonalet.


Skjerm mot vannsprut sparer sykepleiepersonalet for klesskifte og forenkler dermed arbeidet.

En skjerm mot vannsprut kan brukes av flere dusjkabinetter som er utstyrt med veggbeslag.

Anbefalt veggbeslag

WH

WH 95

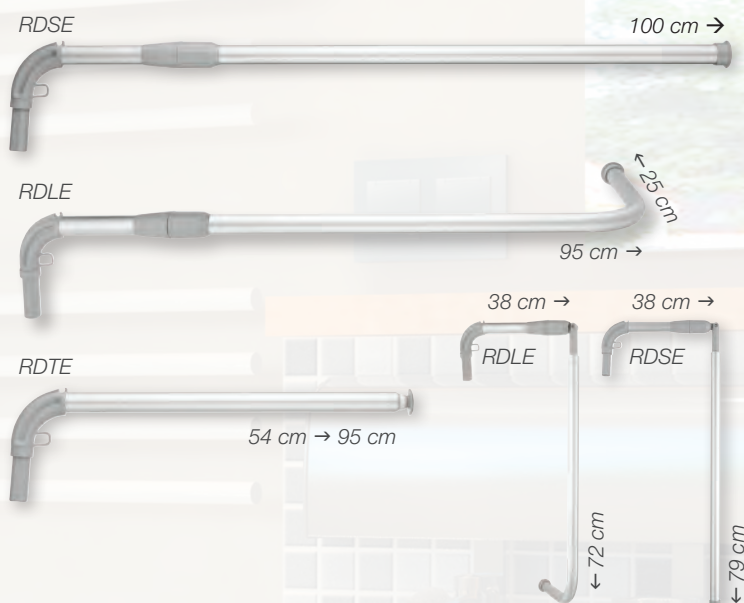

| Modell            |                                                                                                                                    | Lengde | Anbefalt gardin    | Ringer |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------|
| <b>RDSE</b>       | Sprutbeskyttelse arm, svingbare og foldbar                                                                                         | 100 cm | VH/C 100<br>CQ 108 | 8      |
| <b>RDTE</b>       | Sprutbeskyttelse arm, teleskopisk, svingbar                                                                                        | 95 cm  | VH/C 100<br>CQ 108 | 8      |
| <b>RDLE</b>       | Sprutbeskyttelse arm L- form, høyre- og venstresidig, tverrstag 25 cm, svingbar og foldbar                                         | 95 cm  | VH/C 120<br>CQ 128 | 10     |
| <b>Wandhalter</b> | Anbefalt veggbeslag: WH, WH 95 (for beskrivelse se side 13)                                                                        |        |                    |        |
| <b>Vorhänge</b>   | Anbefalt gardin: VH/C staph CHEK®, CQ Cleanique (se side 48/49)                                                                    |        |                    |        |
| <b>VR</b>         | ropimex® – gardinringer følger alltid med teleskopskjermer, teleskoparmer og teleskopavlukker for RDSE, RDTE und RDLE. Farge: grå. |        |                    |        |



**Teleskop-  
avlukker**



**RKL  
Teleskopavlukker  
(veggfeste)**





## ropimex® – Teleskopavlukker (veggfeste)

Med denne plasssparende løsningen kan man i løpet av sekunder lage et avskjermingssystem som kan brukes for vasking, klesbytte, samt stråle- eller inhaleringsbehandling, som et hjørne eller i U-form.




## ropimex®-Dusjforheng (se side 48-49):

### Cleanique



**Cleanique**  
Der Duschvorhang

### staphCHEK®



Permanent innebygd:  
aktive antibakterielle  
komponenter

Bilder over:

Venstre: RKLE 1212 som dusjforheng i parkert posisjon

Høyre: RKLE 1212 RKLE 1212 som omkleddingsavlukke med teleskoparm RKA 1.2  
(U-løsning - 2 x veggbrakett "WH/F" er nødvendig)

**Teleskop-  
avlukker**




**RKS  
Teleskopavlukker  
(vegg- og takfeste)**





## ropimex® – Teleskopavlukker (vegg- og takfeste)

RKS 2822 er en modell i stor størrelse, og den gir et avskjermingsområde på nesten 6 m<sup>2</sup>. Den er ideell til flersengsrom og i rom for medisinsk behandling. RST takstativet som er justerbart i høyden gir et avlukke med sikkert feste, og det er også mulig å sette opp avlukkene i serier.

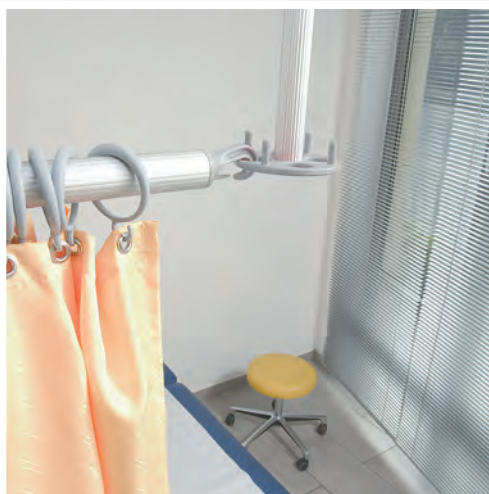


- RKS in RST
- RKS i parkert posisjon
- RKS som avlukker i serie
- Fleksibel rominndeling for f.eks gruppeterapi

# Teleskop- avlukker

## RKL, RKS Tekniske data



### RKL: Teleskopavlukker (vegg- og takfeste)

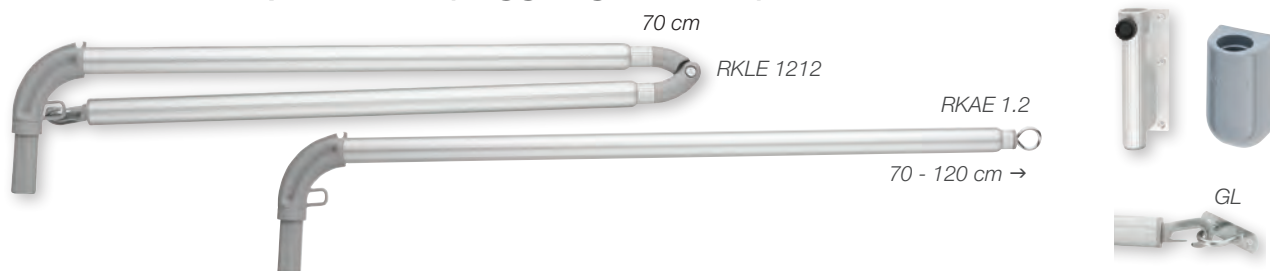


| Modell            | Hjørneløsning                                                        | Lengde                           | Ringer | Gardiner | Veggfeste                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|----------|------------------------------|
| <b>RKLE 1212</b>  | Teleskoavlukke                                                       | max. 120/115 cm<br>min. 75/70 cm | 22     | TCS 217  | WH/F, WH 95 med endefeste GL |
| <b>RKLE 1515*</b> | Teleskoavlukke                                                       | max. 150/145 cm<br>min. 90/85 cm | 30     | TCS 330  | WH/F, WH 95 med endefeste GL |
| <b>U-avlukke</b>  |                                                                      |                                  |        |          |                              |
| <b>RKA 1.2*</b>   | Teleskoparm i kombinasjon med RKLE 1212 for U-avlukke 120/115/120 cm | 120 cm                           | 10     | TCS 123  | WH/F                         |
| <b>RKA 1.5</b>    | Teleskoparm i kombinasjon med RKLE 1212 for U-avlukke 150/145/150 cm | 150 cm                           | 13     | TCS 153  | WH/F                         |

Merk: For U-løsninger er 2 x veggbraketter WH/F påkrevd.  
Spesielle design er mulig opp til maksimum dimensjon 170/170 cm.

### RST: Stillbart takfeste

| Modell         | Lengde       | Romhøyde     |
|----------------|--------------|--------------|
| <b>RST 4</b>   | 45 - 75 cm   | 245 - 275 cm |
| <b>RST 8</b>   | 75 - 135 cm  | 275 - 335 cm |
| <b>RST 10*</b> | 110 - 200 cm | 310 - 400 cm |

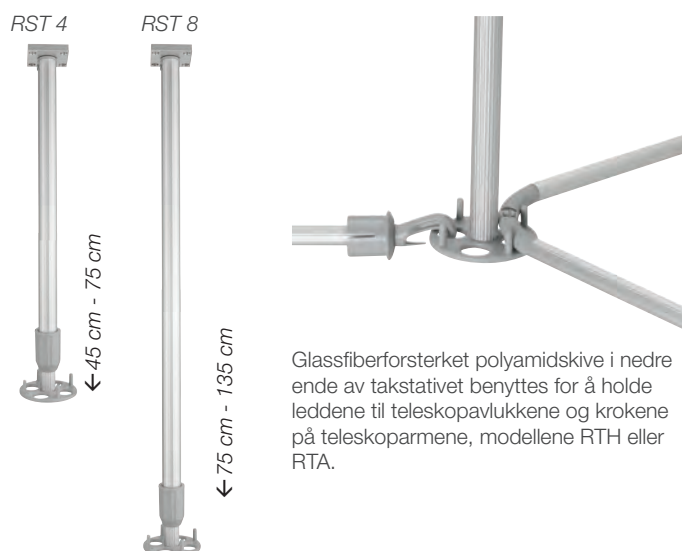

\*uten bilde

Glassfiberforsterket polyamidskive i nedre ende av takstativet benyttes for å holde leddene til teleskopavlukkene og krokene på teleskoparmene, modellene RTH eller RTA.



## RKS: Teleskopavlukker (vegg- og takfeste)



| Modell           | Hjørneløsning                             | Lengde                             | Ringer | Gardiner           | Veggfeste                 |
|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------------|---------------------------|
| <b>RKS 2822</b>  | Teleskoavlukke<br>(langt tverrstag WH 95) | max. 280/220 cm<br>min. 110/ 90 cm | 45     | TCS 330<br>TCS 217 | WH 95 med<br>endefeste GL |
| <b>RKS 2228*</b> | Teleskoavlukke<br>(kort tverrstag WH 95)  | max. 220/280 cm<br>min. 95/110 cm  | 45     | TCS 330<br>TCS 217 | WH 95 med<br>endefeste GL |
| <b>RKS 2315*</b> | Teleskoavlukke<br>(langt tverrstag WH 95) | max. 230/150 cm<br>min. 110/ 85 cm | 33     | TCS 217<br>TCS 153 | WH 95 med<br>endefeste GL |
| <b>RKS 1523</b>  | Teleskoavlukke<br>(kort tverrstag WH 95)  | max. 150/230 cm<br>min. 85/110 cm  | 33     | TCS 217<br>TCS 153 | WH 95 med<br>endefeste GL |

## RTA: Teleskoparmer (vegg- og takfeste)



| Modell         |                                                | Lengde | U-avlukke                            | Ringer | Gardiner | Veggfeste              |
|----------------|------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|----------|------------------------|
| <b>RTA 1.5</b> | Teleskoparm, svingbar, med krok på distal ende | 150 cm | U-avlukke i kombinasjon med RKS 1523 | 13     | TCS 153  | WH 95 med endefeste GL |
| <b>RTA 2.3</b> | Teleskoparm, svingbar, med krok på distal ende | 230 cm | U-avlukke i kombinasjon med RKS 2315 | 20     | TCS 217  | WH 95 med endefeste GL |
| <b>RTA 2.8</b> | Teleskoparm, svingbar, med krok på distal ende | 280 cm | U-avlukke i kombinasjon med RKS 2822 | 25     | TCS 330  | WH 95 med endefeste GL |

Merk: Avlukkeskiner til RKS-serien kan kun brukes med takfeste.

For U-løsninger som bruker teleskoparmene RTA 1.5, RTA 2.3, RTA 2.8, er det nødvendig med enda ett takfeste.

# Mobile skjermer

FG95





## ropimex® – Mobil skjerm

Den mobile skjermen '95 er klar til bruk i løpet av et par sekunder og settes også hurtig tilbake i parkert posisjon. Fordi den er enkel å bevege, veier lite og er svært stabil er den utrolig enkel å bruke.

Den mobile skjermen er utstyrt med en eller to teleskoparmer og er ideell til pasientskjerming, f.eks. når pasienter er plassert i korridorer, i flersengsrom, i akuttmottak eller ved en gynekologisk stol.



Mobil skjerm '95 med en eller to teleskoparmer



### FG 95 Hjulsett



#### Modell

##### FG 95

##### Hjulsett

155x60x40 cm (H/D/B),  
4 hjul ø 100 mm, 2 hjul som er lås-  
bare. Anodisert aluminium, glassfiber-  
forsterket polyamid, korrosjonsbeskyt-  
tet, desinfiserbar.

##### LA

Elektrisk ledende hjul mot et tilleggs-  
gebyr.

##### UKB

Universalklemme for å feste på en  
ekstra teleskoparm.  
Alle skjermene i modellserien RTI kan  
brukes med hjulsettet FG 95.





Mobil skjerm '95 med to teleskoparmer

I parkert posisjon

### Anbefalte teleskoparmer for FG 95: RTI 2.2, RTI 1.6 og RTI 1.3

RTI 2.2



100 cm → 220 cm

RTI 1.6



80 cm → 160 cm

RTI 1.3



70 cm → 130 cm

### Vi anbefaler følgende utstyr:

| Modell         | Med én teleskoparm                                                                     | Lengde        | Gardin        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>RTI 2.2</b> | Teleskoparm, foldbar                                                                   | 220 cm        | TCS 212       |
|                |                                                                                        |               |               |
|                | <b>Med to teleskoparmer</b>                                                            | <b>Lengde</b> | <b>Gardin</b> |
| <b>RTI 2.2</b> | Teleskoparm, foldbar, (kun tilgjengelig i hjulsett, ikke egnet for UKB)                | 220 cm        | TCS 212       |
| <b>RTI 1.3</b> | Teleskoparm, foldbar                                                                   | 130 cm        | TCS 122       |
| <b>RTI 1.6</b> | Teleskoparm, foldbar                                                                   | 160 cm        | TCS 152       |
| <b>UKB</b>     | Universalklemme til bruk med en ekstra teleskoparm, teleskoparmer:<br>RTI 1.3, RTI 1.6 |               |               |

**Foldeskjermer**

**RLP  
Lette  
foldeskjermer**





## ropimex® – Lett foldeskjerm

appellerer til de fleste fordi de er så enkle å betjene.

Med 360° ugjennomsiktige hengsler, kan hvert panel stilles i ønsket posisjon.


Standardstoff med staph CHEK®-tøystoff, med Trevira®CS mot et tilleggsgebyr



*Standard versjon uten hjul*

*Kan utstyres med hjul mot et tilleggsgebyr.*

*Merk: Skjermpanelene må alltid stilles i vinkel mot hverandre, med mindre en ropimex®-sokkel (modell RLP / C) brukes.*

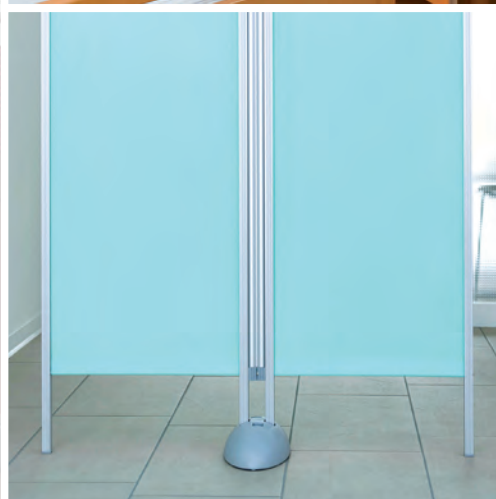

- Lett foldeskjerm RLP / 4 i sykehjem
- Med sammenfoldet skjerm er det lett å finne lagringsplass over alt
- Sokkel for stabilisering av en eller flere skjermer for å utnytte den fulle bredden eller å danne korridor
- Butterfly skjerm, mobil, ideell for skjerming på enden av senger



RLP



*Gardin uten folder.  
Opak 360° hengsler.*



*Standardversjon uten hjul.  
Modeller RLP/3 og RLP/5 tilgjengelig  
med hjul mot et tilleggsgebyr.*


### RLP/C Sokkel for stabilisering av foldevegg



*Sokkel for opp til 4 foldevegger*



*1 foldevegg i rett vinkel*



*3 foldevegger i fotsokkel*



*4 foldevegger i fotsokkel*



*2-panels foldevegg i sokkel*



*Foldevegger i serie*





Forskjellige farger på panelene er også mulig.

| Modell       | ropimex® – Lett folde-skjerm | Ant. paneler | Vekt   | Bredde | Høyde  |
|--------------|------------------------------|--------------|--------|--------|--------|
| <b>RLP/2</b> | Lett foldeskjerm 2-panel     | 2            | 3,8 kg | 100 cm | 165 cm |
| <b>RLP/3</b> | Lett foldeskjerm 3-panel     | 3            | 5,7 kg | 150 cm | 165 cm |
| <b>RLP/4</b> | Lett foldeskjerm 4-panel     | 4            | 7,6 kg | 200 cm | 165 cm |
| <b>RLP/5</b> | Lett foldeskjerm 5-panel     | 5            | 9,5 kg | 250 cm | 165 cm |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materiale</b> | Ramme: Aluminium designprofiler, naturlig anodisert, fot- og dekselhette av polyamid, lysegrå. Valgfritt: plasthjul, sort                                                                                                                |
| <b>Gardin</b>    | Standard gardin staph CHEK®. Stoffet i staph CHEK® er antibakterielt, flammehemmende, selvslukkende, antistatisk og slitesterk. Det trenger ikke å vaskes. Flekker tørkes lett av med en svamp og vanlige husholdningsrengjøringsmidler. |
| <b>Farge</b>     | Lys blå, hvit, gul, beige, mint                                                                                                                                                                                                          |

Tilgjengelig med Trevira®CS-stoff mot et tilleggsgebyr.

|                  |                                                                                                                                                                                                              |                             |                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Modell</b>    | <b>ropimex® – Sokkel</b>                                                                                                                                                                                     |                             |                               |
| <b>RLP/C</b>     | Sokkel for stabilisering av skjermene i en utstrakt stilling (utnyttelse av den fulle bredden) og/eller for å sette opp flere skjermer (maks. 4 per sokkel), som en partisjon eller for å danne en korridor. |                             |                               |
| <b>Materiale</b> | Glassfiberforsterket polyamid (GRP)                                                                                                                                                                          |                             |                               |
| <b>Mål/vekt</b>  | 8 x 15 x 30 cm (H x B x D), vekt 1,3 kg                                                                                                                                                                      |                             |                               |
| <b>Varianter</b> | 1 foldeskjerm på linje                                                                                                                                                                                       | 1 foldeskjerm i rett vinkel | opp til 4 foldeskjermer mulig |
|                  |                                                                                                                                                                                                              |                             |                               |



### RBP Butterfly foldeskjerm



*Butterfly foldeskjerm i parkert posisjon*

### RLP/W for veggmontering



Tilgjengelig tilbehør:

- Klammesett for forsyningsskinne
- Avstandsstykke for veggmontering
- Soyle for frittstående gulvmontering, rustfritt stål





|                 |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modell</b>   | <b>ropimex® – Butterfly foldevegg</b>                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RBP</b>      | 3-panel, sentrert på dobbelt kryss-skrog panel og svingbar til begge sider<br>svingbar i 360°, sammenleggbare                                                                                                                            |
| <b>Mål</b>      | Panelbredde 45/50/45 cm, høyde 165 cm, vekt 8,9 kg                                                                                                                                                                                       |
| <b>Material</b> | Ramme: Aluminium designprofiler, naturlig anodisert, fot- og dekselhetten av polyamid, lysegrå.<br>Plasthjul, sort                                                                                                                       |
| <b>Gardin</b>   | Standard gardin staph CHEK®. Stoffet i staph CHEK® er antibakterielt, flammehemmende, selvslukkende, antistatisk og slitesterk. Det trenger ikke å vaskes. Flekker tørkes lett av med en svamp og vanlige husholdningsrengjøringsmidler. |
| <b>Farge</b>    | Lys blå, hvit, gul, beige, mint                                                                                                                                                                                                          |

Tilgjengelig med Trevira®CS-stoff mot et tilleggsgebyr.

| <b>Modell</b> | <b>ropimex® – Lett foldeskjerm med veggfeste</b> | <b>Ant. paneler</b> | <b>Vekt</b> | <b>Bredde</b> | <b>Høyde</b> |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|--------------|
| <b>RLP/W2</b> | med veggfeste, på hjul                           | 2                   | 3,8 kg      | 100 cm        | 165 cm       |
| <b>RLP/W3</b> | med veggfeste, på hjul                           | 3                   | 5,7 kg      | 150 cm        | 165 cm       |
| <b>RLP/W4</b> | med veggfeste, på hjul                           | 4                   | 7,6 kg      | 200 cm        | 165 cm       |
| <b>RLP/W5</b> | med veggfeste, på hjul                           | 5                   | 9,5 kg      | 250 cm        | 165 cm       |

#### Tilbehør

|                |                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RLP-WA</b>  | Avstandsstykke sett (2 stk) for veggmontering, standardavstand 100 mm, Spesiell lengde i henhold til kundespesifikasjon, dimensjoner opptil 400 mm mulig |
| <b>RLP-KLS</b> | Klammesett (2 stk) for feste til dobbeltsporet standard forsyningsskinne                                                                                 |
| <b>RLP-ES</b>  | Søyle i rustfritt stål for RLP/W for gulvmontering fritt i rommet, høyde 1,650 mm                                                                        |

Foldevegger

RFW  
Veggmontert





## ropimex® – Foldevegg RFW

Med sin elegante og tiltalende design, beskytter denne foldevegg pasientenes personvern.

Er svært fleksibel og kan brukes som en skjerm eller en partisjon i et sykehus eller sykehjem, robuste og slagfast, og foldeveggen kan bringes i posisjon raskt og like raskt tilbake til sin lagringsposisjon på veggen. Antallet panelseksjoner kan økes senere etter behov. Panelmaterialene er ugjennomsiktig men gjennomskinnelig, og med sin høykvalitets ramme av aluminiumsprofiler, gir dette en lys og vennlig atmosfære.

Moderne paneldesign, tilgjengelig i forskjellige farger, gir foldeveggen et individuelt preg.



- Kan monteres på veggen eller på utstyrsskinner ved hjelp av festeklammer
- Fleksibel i alle retninger
- Kan foldes sammen for å spare plass
- Finnes også som frittstående oppreist løsning



**Foldevegger**

**RFW  
mobil foldevegg**







## **ropimex® – Mobil folde vegg** det klassiske eksempelet på tilpasningsevne og allsidighet.

Mobile foldevegger, som brukes her i dag og der i morgen, gir størst mulig romlig fleksibilitet i daglig pleie og behandling: på sykehus og omsorg for eldre, i medisinsk praksis og i kliniske behandlingsrom. Samtidig garanterer du pasientene den nødvendige diskresjon.

Posisjoner, fold ut, fold sammen etter bruk og rulle bort. Det er like enkelt å ta vare på de enkle, rene overflatene som er laget av aluminium og ripebestandig polykarbonat.

Visuelt bidrar designprisvinnende foldeveggen til den generelle følelsen av velvære - i medisinsk praksis eller klinikk.

## **ropimex® – Butterfly foldevegg** Ideell for mobil skjerming av senger ved hodegjerde



| Modell    | ropimex® Butterfly foldevegg                                                                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RBF       | 3-panel med midtpanel sentrert på doble T-ben og 360° svingbare paneler til hver side, sammenleggbare.                                                                                      |
| Mål       | Panelbredde 45/50/45 cm, høyde 165 cm, vekt 15,20 kg                                                                                                                                        |
| Materiale | Aluminium designprofiler, naturlig anodisert med polykarbonat paneler, desinfiserbar, flammehemmende, ekstremt støtbestandig, plastdeler laget av polyamid, lysegrå, hjul i plast, låsbare. |
| Farge     | Standard hvit, gjennomskinnelig.                                                                                                                                                            |



### RFW for veggmontering



Ikke-gjennomsiktige  
360° hengsler.  
RTC-enheten  
(ropimex® - Turn & Connect)  
muliggjør 360° panelrotasjon.

Tilgjengelig tilbehør:  
Klemmesett for utstyrsskinne  
Avstandsstykke for veggmontering



### RFW-FG mobil



**Merk:**  
Montert på hjulsett, er  
foldeveggen kun en mobil  
versjon.  
Det er derfor ikke mulig å  
konvertere til veggmon-  
tert eller feste til utstyr-  
skinne eller gulvsøyle.

*Topp design og stabil*

### RFW-ES søyle i rustfritt stål for foldevegg



Søyle i rustfritt stål for fritt-  
stående gulvmontering

Søyle i rustfritt stål kan monteres med maks. 4 foldevegger



## ropimex® – Foldevegg RFW

### for veggmontering, mobil eller som frittstående gulvmontering


- Behagelig atmosfære på grunn av ikke gjennomsiktig, men gjennomskinnelig panelmateriale laget av polykarbonat
- Foldes sammen for å spare plass og klar til bruk igjen på få sekunder
- Lengde lengre enn 300 cm mulig
- 3 høyder å velge mellom
- Fra 3 til 10 paneler mulig
- RTC (ropimex® Turn & Connect) muliggjør panelrotasjon opp til 360°
- Kan forlenges på et senere tidspunkt

| Modell RFW            | Foldevegg for veggmontering                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Panelbredde</b>    | 30 cm                                                                                                                              |
| <b>Høyde</b>          | 145 / 165 / 185 cm                                                                                                                 |
| <b>Vekt</b>           | 3,00 / 3,50 / 4,00 kg / panel                                                                                                      |
| <b>Ramme</b>          | Ramme og hengslede profiler: Ekstrudert aluminium (Al Mg Si 05), anodisert overflate, tilkoplingskruser: V2A rustfritt stål        |
| <b>Plastdeler</b>     | PA 6 GF 15, polyamid med 15% glassfiber                                                                                            |
| <b>Panelmateriale</b> | Polykarbonat, 2 mm, hvit, gjennomskinnelig, flammebestandig, konstruksjonsmateriale klasse B1, DIN 4102-01, ekstremt støtbestandig |
| <b>Renhold</b>        | Kommersielt tilgjengelig rengjøringsmiddel og desinfeksjonsmiddel*                                                                 |

| Ant. paneler    | Full lengde |
|-----------------|-------------|
| <b>3-panel</b>  | 90 cm       |
| <b>4-panel</b>  | 120 cm      |
| <b>5-panel</b>  | 150 cm      |
| <b>6-panel</b>  | 180 cm      |
| <b>7-panel</b>  | 210 cm      |
| <b>8-panel</b>  | 240 cm      |
| <b>9-panel</b>  | 270 cm      |
| <b>10-panel</b> | 300 cm      |

|                |                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RFW-WA</b>  | Avstandsstykke for veggmontering, standard avstand 100 mm, kundespesifisert dimensjoner mulig opp til 400 mm |
| <b>RFW-KLS</b> | Sett med klammer for feste til dobbeltsporet standardskinne                                                  |

| Modell           | Hjulsett for foldevegg                                                                                                                         |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RFW-FG</b>    | Den mobile versjonen med maks. 10 paneler muliggjør mobil bruk. Vær oppmerksom på: Mobil foldevegg er kun tilgjengelig i høyder 145 og 165 cm. |
| <b>RFW-FG4</b>   | Høyde 145 cm, vekt 14 kg                                                                                                                       |
| <b>RFW-FG6</b>   | Høyde 165 cm, vekt 15 kg                                                                                                                       |
| <b>Hjulsett</b>  | 52 x 59 cm                                                                                                                                     |
| <b>Foldevegg</b> | For beskrivelse og skjerm lengde se ovenfor (RFW)                                                                                              |



| Modell           | Søyle i rustfritt stål for frittstående gulvmontering av foldevegg                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RFW-ES</b>    | Ideelt hvor det ikke er mulig med veggmontering. Søyle i rustfritt stål med dimensjoner 5 x 5 cm. Tilgjengelig i 3 høyder. |
| <b>RFW-ES4</b>   | Høyde 145 cm, vekt 5,00 kg                                                                                                 |
| <b>RFW-ES6</b>   | Høyde 165 cm, vekt 5,50 kg                                                                                                 |
| <b>RFW-ES8</b>   | Høyde 185 cm, vekt 6,20 kg                                                                                                 |
| <b>Stående</b>   | 5 x 5 cm                                                                                                                   |
| <b>Foldevegg</b> | For beskrivelse og skjerm lengde se ovenfor (RFW)                                                                          |



\* Be om vår testrapport for desinfeksjonsbestandighet basert på DIN EN ISO 2812-4: 2007.

# Foldevegg RFW

## Farger og mønster



01 Golden yellow



02 Bath turquoise



03 Clove red



04 Lightblue



05 Copper brown



06 Vespa yellow



07 Opal turquoise



08 Red grey



09 Paris blue



10 Melon red



11 Apricot creme



12 Clown green




13 Tulle violet




14 Madonna blue



15 Apricot orange



16 Milk star white



17 Pale mountain lake turquoise



18 Rosewood apricot




19 Blue Grey




20 Mohair mauve



21 Nile green



22 Marker green



23 Sahara light red



24 Bermuda blue



25 Soft greige



26 Foggy grey




27 Pale pistachio



28 Pepper white



29 Vintage white



Standard:  
hvit gjennomsiktig  
(uten ekstra kostnad)

30 Standard white  
transluzent

Konfigurer foldeveggen på nett:



<https://ropimex.com/en/configurator/>



Farger basert på RAL D2. Trykte farger kan avvike av tekniske årsaker.





Brightwood



Darkwood



Abstract



Ginkgo



Yellowpalm



Dandelion



Wildplants




Pivoine



Papillion



Meadow



Lavender



Leaves



Relaxbeach



Heron



Town




Flamingo



Bananaplants



Dreambeach



Dino



Space



Submarine



Care



Clinics

# Butterfly foldevegg RBF

Modell RBF

Utfyllingspaneler:  
Paneler uten  
innsyn, men som  
slipper inn lys.

Utfyllings-  
paneler:  
med 360°  
hengsler

**10** års  
garanti på  
hengselsystem!



nordest **V!**

Nå med eksklusivt illus-  
trasjoner av **Lisa Tegtmeier**

Den berømte Hamburg-  
basert illustratøren er  
kjent for sitt arbeid for  
internasjonale selskaper  
som Adobe, Aveda, Avon,  
Google, Klarna, Levi's, Nike  
...og mange flere.




CE






Tilgjengelig i 2 dimensjoner

### RBF

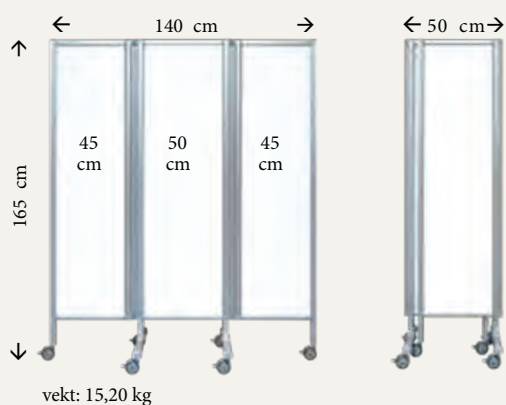

### RBF200

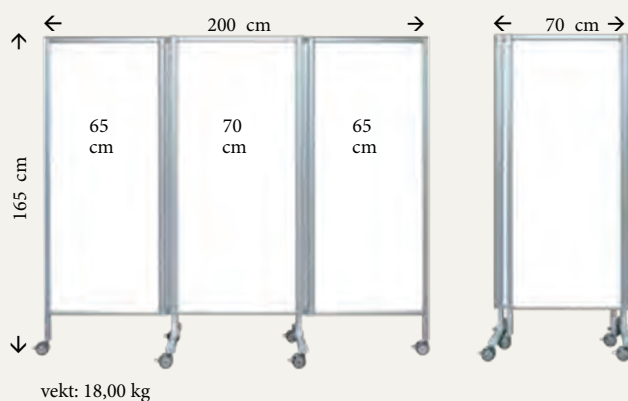


### ropimex® Butterfly foldevegg RBF



Med 3 paneler i polykarbonat, med midtfløy sentrert på dobbelt T-ben og 360° roterbare blader på hver side, sammenleggbare.

|           |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale | Ramme og hengsler: ekstrudert aluminium (Al Mg Si 05), anodisert overflate, tilkoblingsskruer: V2A rustfritt stål, fyllingspaneler polykarbonat, 2 mm, plastdel PA 6 GF 15, polyamid med 15 % glassfiber |
| Farge     | Standard hvit, gjennomskinnelig. 29 farger, 21 design som tilleggssutstyr                                                                                                                                |

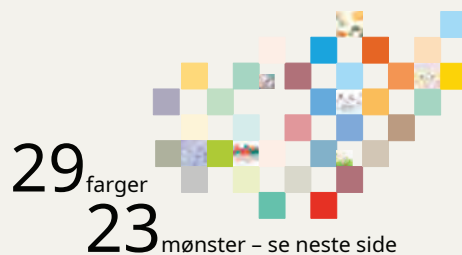

# Butterfly foldevegg RBF / RBF 200

## Farger og mønster



01 Golden yellow



02 Bath turquoise



03 Clove red



04 Lightblue



05 Copper brown



06 Vespa yellow



07 Opal turquoise



08 Red grey



09 Paris blue



10 Melon red



11 Apricot creme



12 Clown green




13 Tulle violet




14 Madonna blue



15 Apricot orange



16 Milk star white



17 Pale mountain lake turquoise



18 Rosewood apricot



19 Blue Grey




20 Mohair mauve



21 Nile green



22 Marker green



23 Sahara light red



24 Bermuda blue



25 Soft greige



26 Foggy grey




27 Pale pistachio



28 Pepper white



29 Vintage white



Standard:  
hvit gjennomsiktig  
(uten ekstra kostnad)

Konfigurer foldeveggen på nett:




Scan

<https://ropimex.com/en/configurator/>



Farger basert på RAL D2. Trykte farger kan avvike av tekniske årsaker.




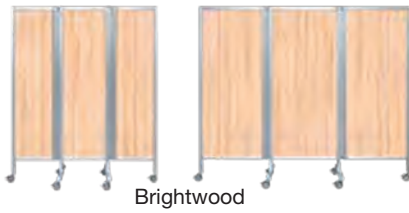


Brightwood




Darkwood

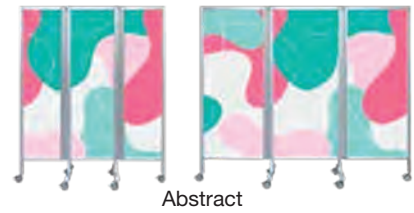


Abstract

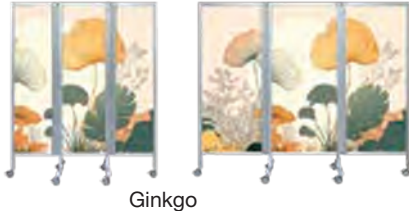


Ginkgo

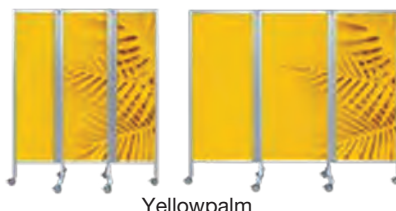


Yellowpalm

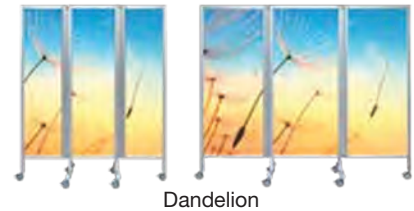


Dandelion

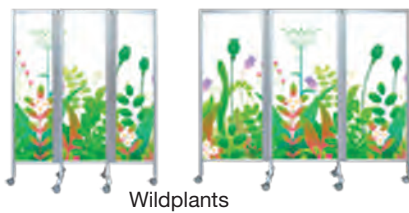

Wildplants

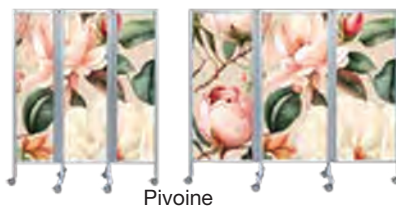


Pivoine

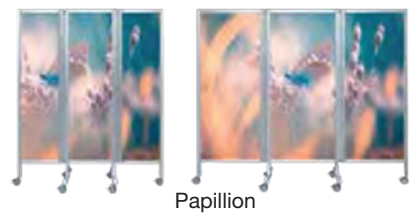

Papillion



Meadow

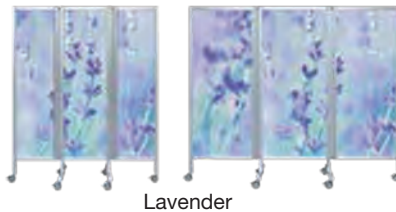

Lavender




Leaves



Relaxbeach



Heron

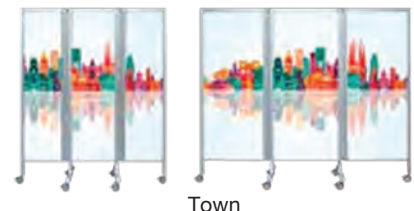

Town




Flamingo




Bananaplants




Dreambeach

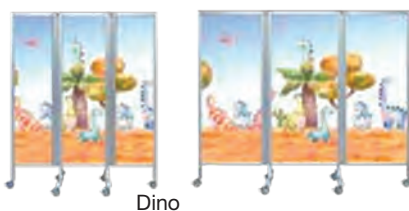

Dino

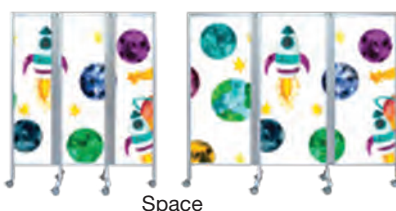

Space

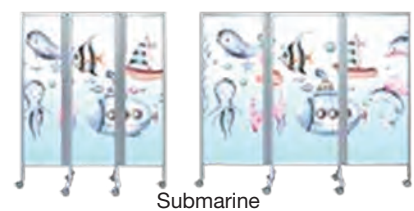

Submarine




Care



Clinics

**Vario  
skinnesystem**

**RVS**

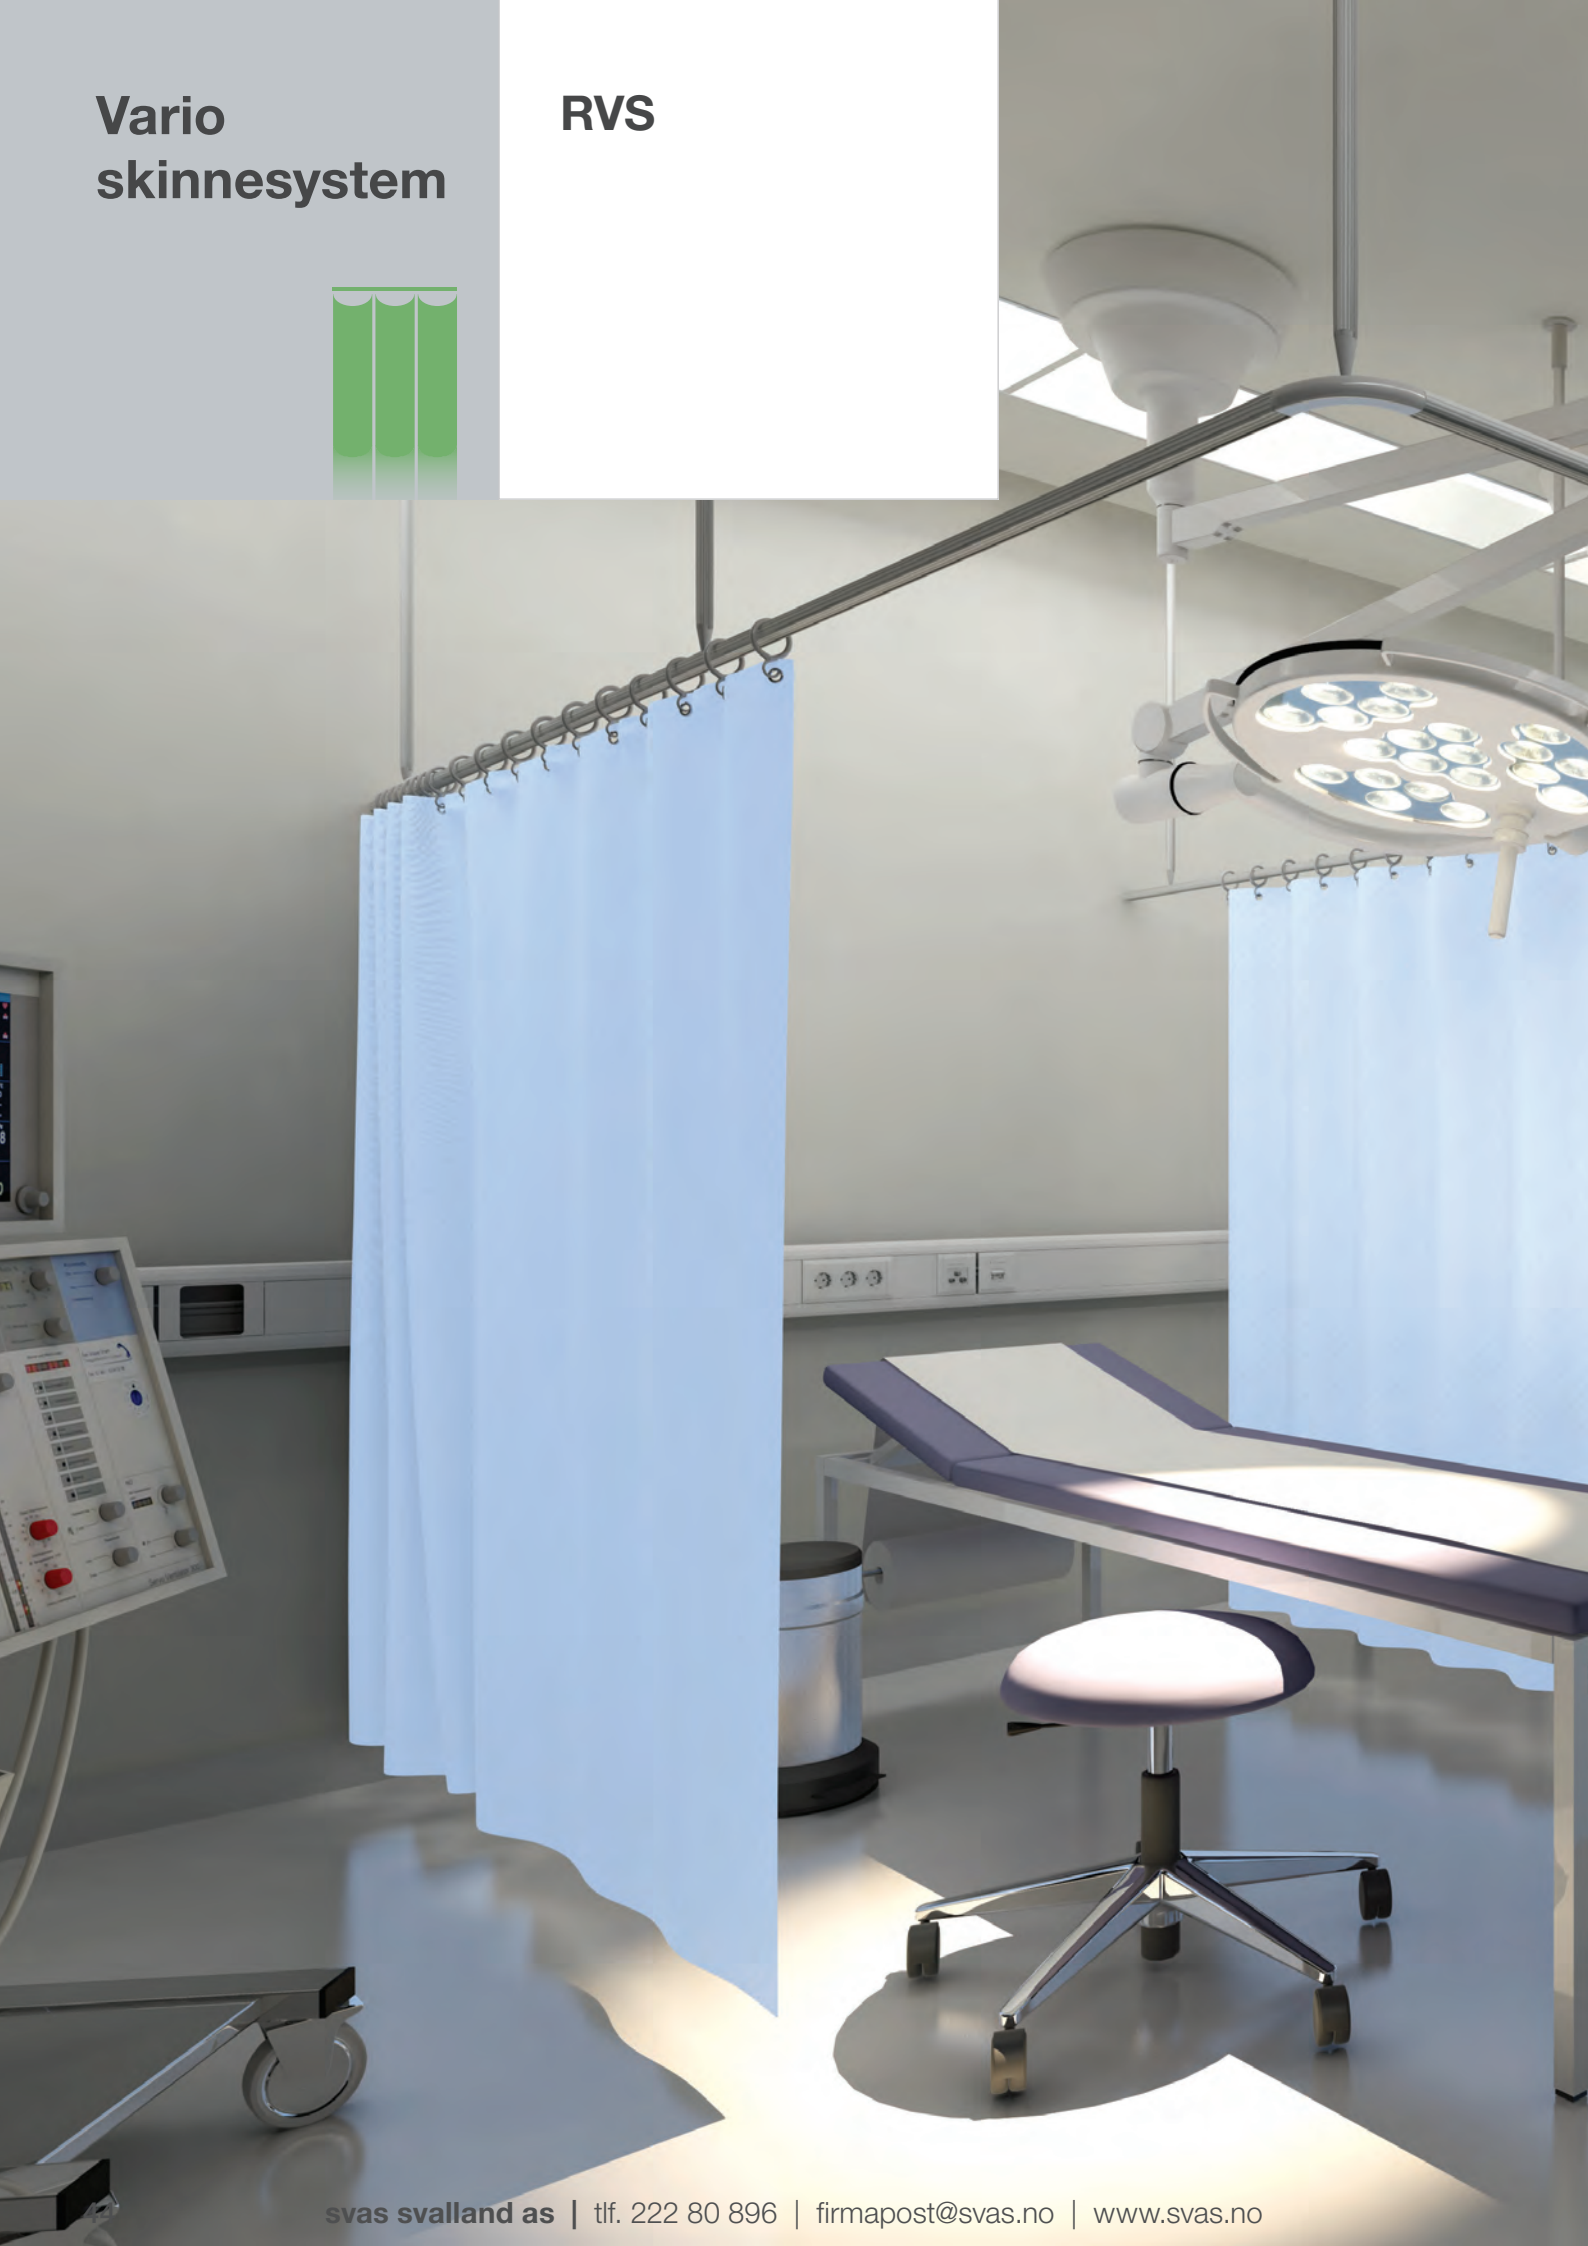



## ropimex®-Vario skinneresystem

Ett system - med mange variasjonsmuligheter!



Skrå vegger? Spiss vinkel? Ikke noe problem!

Veggfester, som kan kontinuerlig justert opp til 180 grader - og kompensere for praktisk talt enhver form for asymmetri i arkitekturen.

Flytte eller renovere: Skinneresystemet er designet for å tilpasse seg til nye krav når som helst.



- Raskt montert
- Svært fleksibel
- Robust konstruksjon og lang levetid

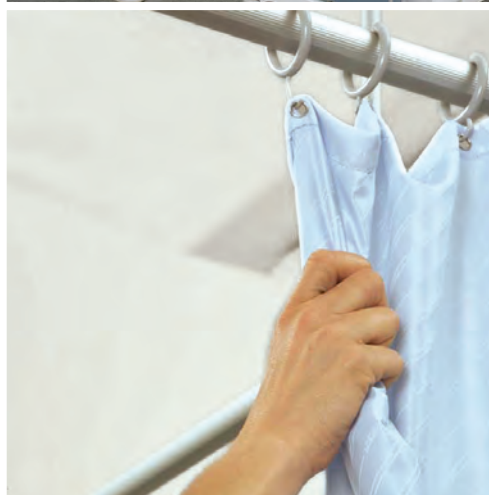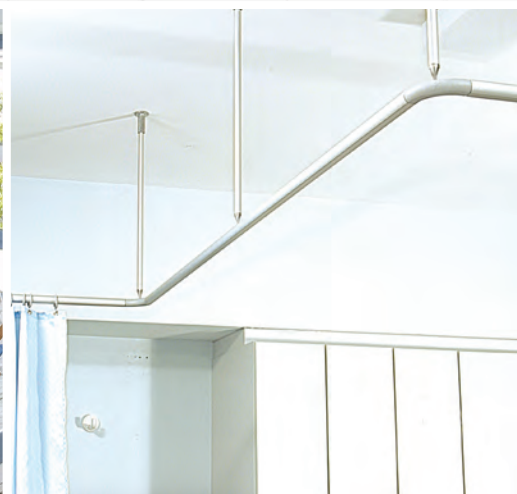

- Vario skinneresystem RVS i mottaksavdelingen
- Mange forskjellige løsninger mulig
- Hvis gardinen blir overbelastet, løsner gardinring fra stangen
- Montering over overliggeren

# Vario skinnesystem



## RVS Tekniske data




### Farger

Profilrør: sølv eloxal

Koblingsstykker: grå, RAL 7004

Med fri ende i rommet:  
Endelokket RVS/EK  
stanser gardinen.



### Gardinring RVS/VR

Gardinring laget av uknuselig polyamid:

Hvis gardinen blir overbelastet, løsner gardinring fra stangen (ca. 2 kg).




Med T-koblingsstykke (RVS/TV) eller kryss-koblingsstykke (RVS/KV) kan du lage avlukker etter behov.



### Skrånende vegger, spisse vinkler:

Vario veggfeste RVS/ WAV kompensere for asymmetri på opp til 180°, og forskjeller i lengde på opp til  $\pm 5$  mm

180°



$\pm 5$  mm



### Enkel bestilling:

#### En enkel skisse er nok!

Ganske enkelt lag en håndtegnet skisse, med dimensjoner. Ta med layout for nødvendig plass, med bredder og lengder, så vel som rommets høyde og nødvendig hodeklaring.

### Vi vil sette sammen hele systemet for deg!


**Ikke noe problem med karmen:**  
f.eks. ved vinduer eller dører, bruk veggfeste RVS/WAS.







Rett på veggen:  
Veggfeste RVS/WA.

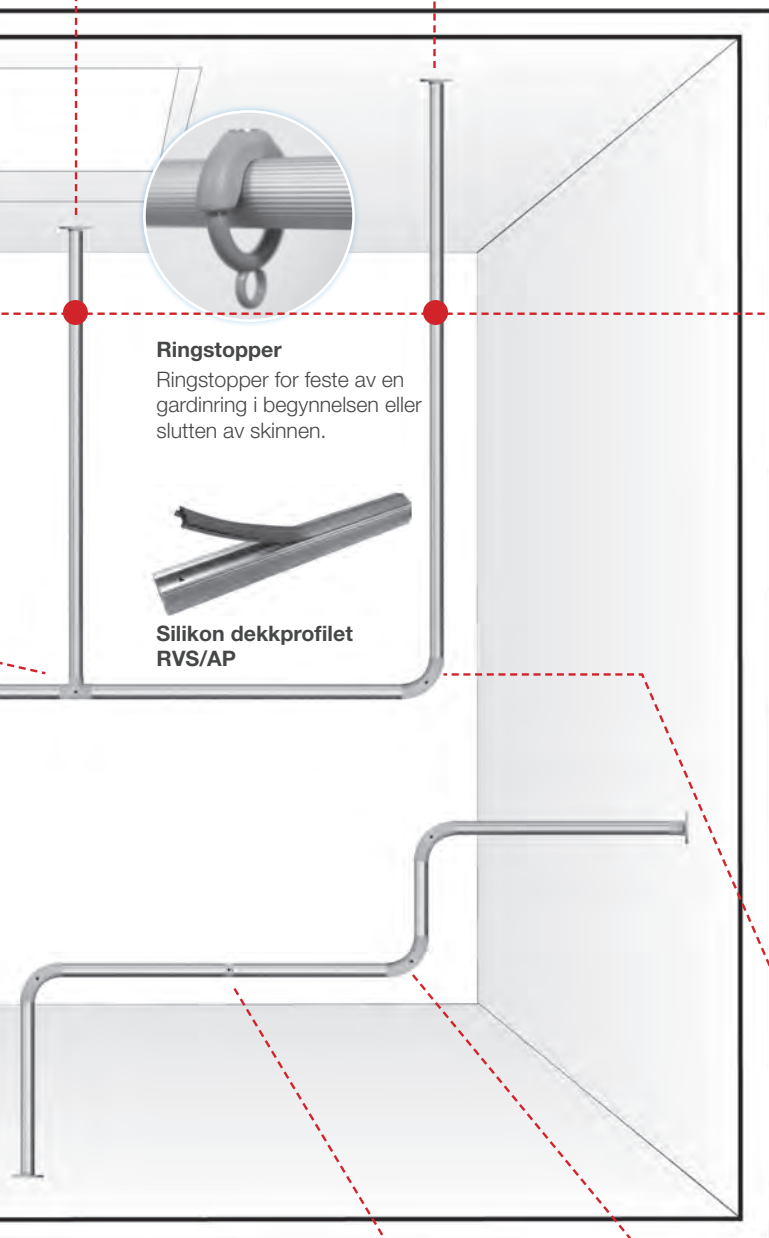

#### Ringstopper


Ringstopper for feste av en gardinring i begynnelsen eller slutten av skinnen.



Silikon dekkprofilen  
RVS/AP

#### Senere endringer:

enkelt å skille seksjonsrør og montere en sammenkobling etter ønske, f.eks. et rett koblingsstykke RVS/LV.



## Takfester

### Opphengning i passasjehøyde:

med den justerbare taksøylen ( $\pm 20$  mm) RVS/DS.

### rommet:

med justerbar dobbelt takfeste (+/- 2 cm) RVS/DDS.

med takfeste RVS/DH (avstand øverste kant på taket til nederste kant på skinnen ca 6 cm).

### For fri plassering av enden i

### Installasjon direkte under taket:



**Feste på profilskinne:** mulig å gjøre dette langs hele lengden ved hjelp av firkantmutter for å justere taksøylen RVS/DS eller med takfeste RVS/DH. Maks. avstand: 2 m.



Eller:

**Feste på tvers av alle koblingsstykker:** Standard gjenget hull for å skru inn den justerbare taksøylen RVS/DS eller takfeste RVS/DH som gir sikker støtte.



### Hjørneløsninger uten skarpe kanter:

med det bøyde koblingsstykket RVS/BV (radius 60 mm).

# Gardiner



**Trevira® CS Bioactive**  
**ropirel®**  
**Cleanique®**  
**staph CHEK®**  
**ropitex® Bioactive**



## RTX ropitex® gardiner – Permanent antibakteriell og antiviral

- 100 % polyester bioaktiv
- Permanent antibakteriell og antiviral
- Brannklassifiseringer:
  - M1 - NF P 92 503-504-505
  - B1 - DIN 4102, del 1
  - UNO Italia UNI 8456 / UNI 9174
  - PASS IMO - FTP-kode (2010)
- Akustisk absorpsjon:
  - ASTM C423 Akustisk 0,72
  - NRC EN ISO 354
- Øko-Tex standard 100
- Vekt: 140 gr/m<sup>2</sup>
- Bredde: ca. 210 cm
- Vaskes opptil 60°C

Tabell med størrelser

|         | Bredde x |   | Høyde i cm |
|---------|----------|---|------------|
| RTX 110 | 110      | x | 175        |
| RTX 121 | 140      | x | 120        |
| RTX 122 | 140      | x | 140        |
| RTX 123 | 140      | x | 175        |
| RTX 151 | 170      | x | 120        |
| RTX 152 | 170      | x | 140        |
| RTX 153 | 170      | x | 175        |
| RTX 200 | 200      | x | 175        |
| RTX 211 | 230      | x | 120        |
| RTX 212 | 230      | x | 140        |
| RTX 213 | 230      | x | 175        |
| RTX 215 | 250      | x | 175        |
| RTX 217 | 270      | x | 175        |
| RTX 300 | 300      | x | 175        |
| RTX 330 | 330      | x | 175        |
| RTX 360 | 360      | x | 175        |
| RTX 390 | 390      | x | 175        |
| RTX 420 | 420      | x | 175        |
| RTX 460 | 460      | x | 175        |
| RTX 500 | 500      | x | 175        |

Ropitex® gardiner: tilgjengelig i 11 farger, se neste side



Antiviral



Antibakteriell



Brann-  
hemmende



Akustisk  
absorpsjon



IMO-sertifisert








ÖkoTex  
sertifisert




## Ropitex® Gardiner - Permanent antibakteriell og antiviral

### RTX ropitex® gardiner – Farger

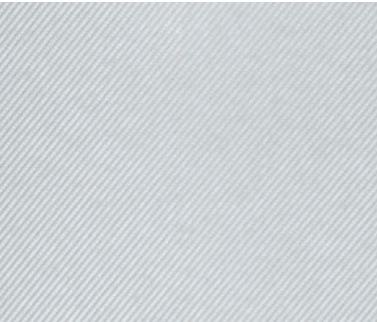
|                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | 01 Hvit          |
|    | 02 Champagne     |
|   | 03 Lin           |
|  | 04 Kumquat       |
|  | 05 Fersken       |
|  | 06 Himmelblå     |
|  | 07 Turkisblå     |
|  | 08 Havblått      |
|  | 09 Småstein      |
|  | 10 Pastellgrønn  |
|  | 11 pistasjnøtter |



→ Hull med maljer



→ Med gardin festebånd og hengeklips



→ Med nettingvindu og maljer




→ Leveres i ruller



ropimex®

# For din sikkerhet Brannhemmet

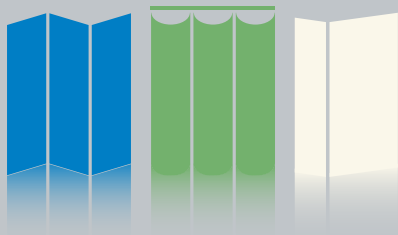

ropimex®-produkter oppfyller de høyeste sikkerhetsstandardene.

Teleskopskjermer, inkludert trolleyhjul, Vario skinnsystem og foldevegger, bærer alle GS-merket for testet sikkerhet fra det tyske TÜV.

ropimex® gardiner laget av Trevira®CS består alle branntester over hele verden og er testet og sertifisert i henhold til Öko-Tex Standard 100 over hele Europa.





## ropimex® Gardiner – Flammehemmende gardiner kan redde liv!

### CQ ropimex® dusjforheng - den nye generasjonen

Cleanique

Der Duschvorhang



#### Topp hygiene:

termoplastisk polyeterpolyuretan med antibakteriostatisk effekt - gir varig og pålitelig beskyttelse mot kontaminering og mugg.


Brannsikkerhetsklasser: B1, DIN 4102, UL94 klasse V0 (selvslukkende), lysfast, gnidfast, rivebestandig, attraktiv drapering, myk følelse, sømløse.

**testrapporter angående desinfisering er tilgjengelig \***

#### Tabell med størrelser

|        | Bredde | x | Høyde i cm |
|--------|--------|---|------------|
| CQ108  | 100    | x | 80         |
| CQ128  | 120    | x | 80         |
| CQ121  | 140    | x | 120        |
| CQ122  | 140    | x | 140        |
| CQ123  | 140    | x | 170        |
| CQ151  | 170    | x | 120        |
| CQ152  | 170    | x | 140        |
| CQ153  | 170    | x | 170        |
| CQ211  | 220    | x | 120        |
| CQ212  | 220    | x | 140        |
| CQ213  | 220    | x | 170        |
| CQ1218 | 120    | x | 180        |
| CQ1220 | 120    | x | 200        |
| CQ1420 | 140    | x | 200        |
| CQ1620 | 160    | x | 200        |
| CQ1720 | 170    | x | 200        |


Lieferbar in 4 Farben



fløyelshvit



himmelblå




rosa



oransje

### VH/C ropimex® gardiner laget av staph CHEK®

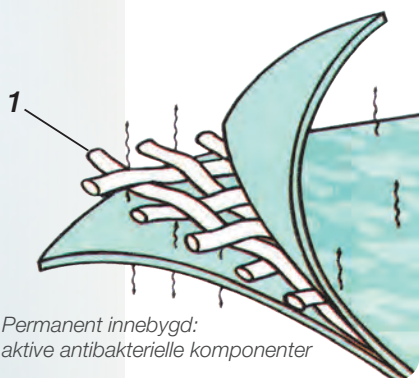

1. Permanent innebygd: aktive antibakterielle komponenter

#### staph CHEK®, stoffet for sanitetsblokker, dusjer og bad

Dette patenterte stoffet er: antibakterielt, flammebestandig / selvslukkende, antistatisk, væsketett, snill mot huden, fester seg ikke til kroppen når det er våt.

Flekk- og smussavvisende, holdbar. Mugg- og muggvekst forhindret effektivt. Tørk av med en svamp og rengjøringsmiddel.

#### Desinfeksjonstester

er tilgjengelige. Ideell for bruksområder der forsiktig behandling ikke kan garanteres på grunn av spesielle omstendigheter.


#### Tabell med størrelser

|          | Bredde | x | Høyde i cm |
|----------|--------|---|------------|
| VH/C 121 | 140    | x | 120        |
| VH/C 122 | 140    | x | 140        |
| VH/C 151 | 170    | x | 120        |
| VH/C 152 | 170    | x | 140        |
| VH/C 211 | 220    | x | 120        |
| VH/C 212 | 220    | x | 140        |


Tilgjengelig i 5 farger



lyseblå



hvit



gul




beige



mint


\* Be om vår testrapport for desinfeksjonsbestandighet basert på DIN EN ISO 2812-4: 2007.

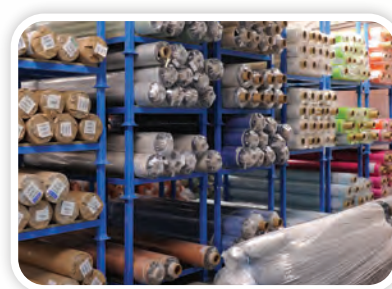

 **MADE  
IN  
GERMANY** ropimex® Skjermssystemer siden 1976



Teleskoper, teleskopiske armer  
Dusjbeskyttelse  
Teleskopkabin  
Paraplyer  
Paraventer som skerm Brett  
Vario skinnesystem  
Gardiner

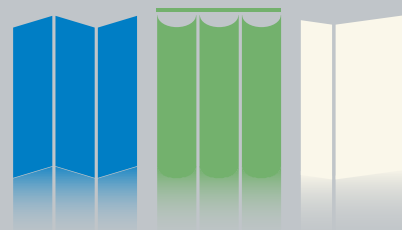

Räume flexibel teilen. Intimsphäre schützen.

## ropimex® Personvern



ROPIMEX R. OPEL GmbH  
Bildstocker Str. 12-14 · D-66538 Neunkirchen · Tel. +49 6821 9 12 77-0  
Fax +49 6821 9 12 77-99 · [info@ropimex.com](mailto:info@ropimex.com) · [www.ropimex.com](http://www.ropimex.com)

# Notater

[illegible]



# Notater



## KONTAKTINFORMASJON

### **svas svalland a.s**

Telefon: 222 80 896

E-post: [firmapost@svas.no](mailto:firmapost@svas.no)

Nettside: [www.svas.no](http://www.svas.no)

Adresse: Mosseveien 199,  
N-1169 Oslo, Norge (Norway)



Copyright © 2025 svas svalland as, Oslo, Norway. Design og layout: Tor Stokkan  
Alle rettigheter forbeholdes. Kopi og ettertrykk forbudt uten skriftlig samtykke.

# svas svalland as